


## CA-6 P Płyta główna centrali alarmowej SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 248.78 zł

**Cena brutto:** 306.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

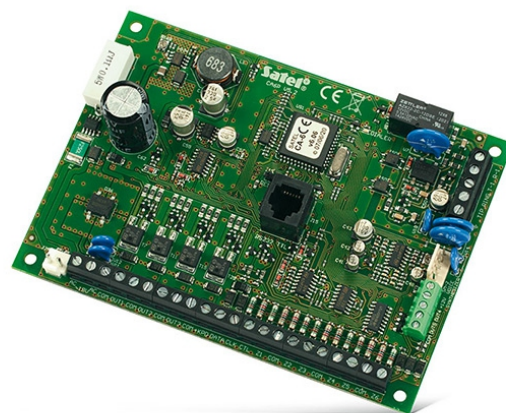

### Opis produktu:

#### CA-6 P - Centrala alarmowa SATEL

Centrala CA-6 jest stosunkowo prostą w instalacji centralą alarmową dedykowaną dla małych i średnich obiektów, zapewniającą im wysoki poziom bezpieczeństwa. Centralę cechuje duża elastyczność programowa, ułatwiająca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach.

Uwaga. Produkty z serii **CA-6** nie są już produkowane. Zostały wycofane z oferty SATEL.

#### Właściwości płyty głównej centrali alarmowej CA 6 P SATEL:

- maksymalnie 8 wejść
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - wybór typów reakcji
- 5 programowalnych wyjść
- 2 strefy
- port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem:
  - manipulator LED
  - telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
- programowanie ustawień centrali:
  - lokalnie (manipulator LED lub komputer podłączony do portu RS-232)

- zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
  - 1 hasło administratora
  - maksymalnie do 12 haseł pozostałych użytkowników
  - 1 hasło serwisowe
  - możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- 4 timery
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
  - 2 numery stacji monitorujących
- powiadamianie:
  - 4 numery telefonów
  - 1 komunikat głosowy
  - 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

## **Dane techniczne CA6P:**

- **Cechy systemu**
  - Klasa zabezpieczenia: Klasa C
  - Maksymalna liczba wejść w systemie: 8
  - Maksymalna liczba wyjść: 5
  - Strefy: 2
  - Użytkownicy: użytkownicy + administratorzy + instalator: 12+1+1
  - Manipulatory z dodatkowymi wejściami: tak
  - Pamięć zdarzeń: 255
  - Timery 4
- **Obsługa systemu**
  - Manipulatory LED
  - Współpraca ze sterownikami radiowymi z serii RX/RE
- **Płyty główne**
  - Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): 18 V AC, 50-60 Hz
  - Typ zasilacza A
  - Nominalne napięcie zasilacza centrali ( $\pm 10\%$ ): 12 V DC
  - Wydajność zasilacza: 1,2 A
  - Obciążalność wyjść wysokoprądowych ( $\pm 10\%$ ): 2,2 A
  - Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
  - Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah

- Klasa środowiskowa II
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Wejścia: 6
- Port RS-23:2 tak
- Komunikator telefoniczny: tak
- Modem wewnętrzny tak
- Wymiary płytki elektroniki: (mm) 142 x 102
- **Komunikacja**
  - Monitoring: tak
  - Powiadamianie: tak
  - Ilość numerów do powiadamiania: 4
  - Komunikaty głosowe: 1
  - Komunikaty na pager/SMS: 2
  - Obsługa przy pomocy programu DLOAD10 tak