


## CA-5 KPL-LED-S Komplet: płyta główna CA-5P + manipulator CA-5KLED-S SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 267.48 zł

**Cena brutto:** 329.00 zł

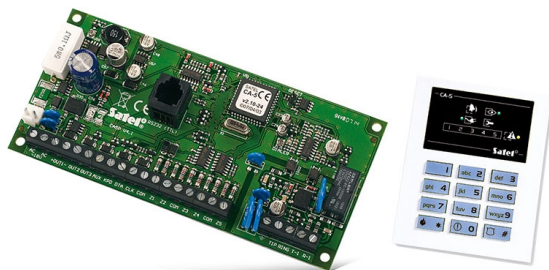

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

#### Zestaw płyta główna CA-5 P + manipulator CA-5 KLED-S (bez obudowy)

#### CA-5 P Centrala alarmowa SATEL

Centrala CA-5 to prosta w instalacji centrala alarmowa przeznaczona do instalacji w małych obiektach. Jej niewątpliwą zaletą jest elastyczność programowa oraz zaawansowana funkcjonalność, a dodatkowym atutem możliwość obsługi i programowania przy pomocy manipulatora LCD.

Uwaga. Produkty z serii **CA-5** nie są już produkowane. Zestaw został wycofany z oferty.

#### Właściwości centrali alarmowej CA-5 P SATEL:

- 5 wejść:
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - wybór typów reakcji
- 3 wyjścia (w tym 2 programowalne)
- port RS-232 (gniazdo RJ)
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem:
  - manipulator LCD lub LED
- programowanie ustawień centrali:
  - lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
  - zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
  - 1 hasło administratora
  - do 5 haseł pozostałych użytkowników

- 1 hasło serwisowe
- możliwość ograniczania zakresu uprawnień dla niektórych haseł
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
  - 2 numery stacji monitorującej
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

### **Właściwości manipulatora CA 5 KLED S SATEL:**

- diody LED informujące o stanie wejść i systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- typ S
- zielone podświetlenie