

Moduł KW-EX1 do monitorów KENWEI

umożliwia sterowanie urządzeniem zewnętrznym z monitora serii KW-128, KW-129, KW-700, KW-701, KW-702, KW-703, KW-560, KW-4HPTN


Współpracuje z ryglami, zasuwami, sterownikami bramy przesuwnej, drzwi garażowych oraz wszelkiego rodzaju urządzeniami, którymi można sterować przy użyciu styków zwiernych (lub rozwiernych) przekaźnika. Styki te posiadają obciążalność prądową do 5A.

posiada zaciski do podłączenia zewnętrznej kamery CCTV,

Kamery zewnętrzne na napięcie 12 V DC, pobierające prąd nie większy niż 350 mA, można podłączyć bezpośrednio – bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza takiej kamery.

dotychczasowy przycisk służy do wywołania abonenta (melodią dzwonka w monitorze).

Sygnal wywołania (z modułu KW-EX1) posiada wszystkie cechy standardowego dzwonka video-kasety.

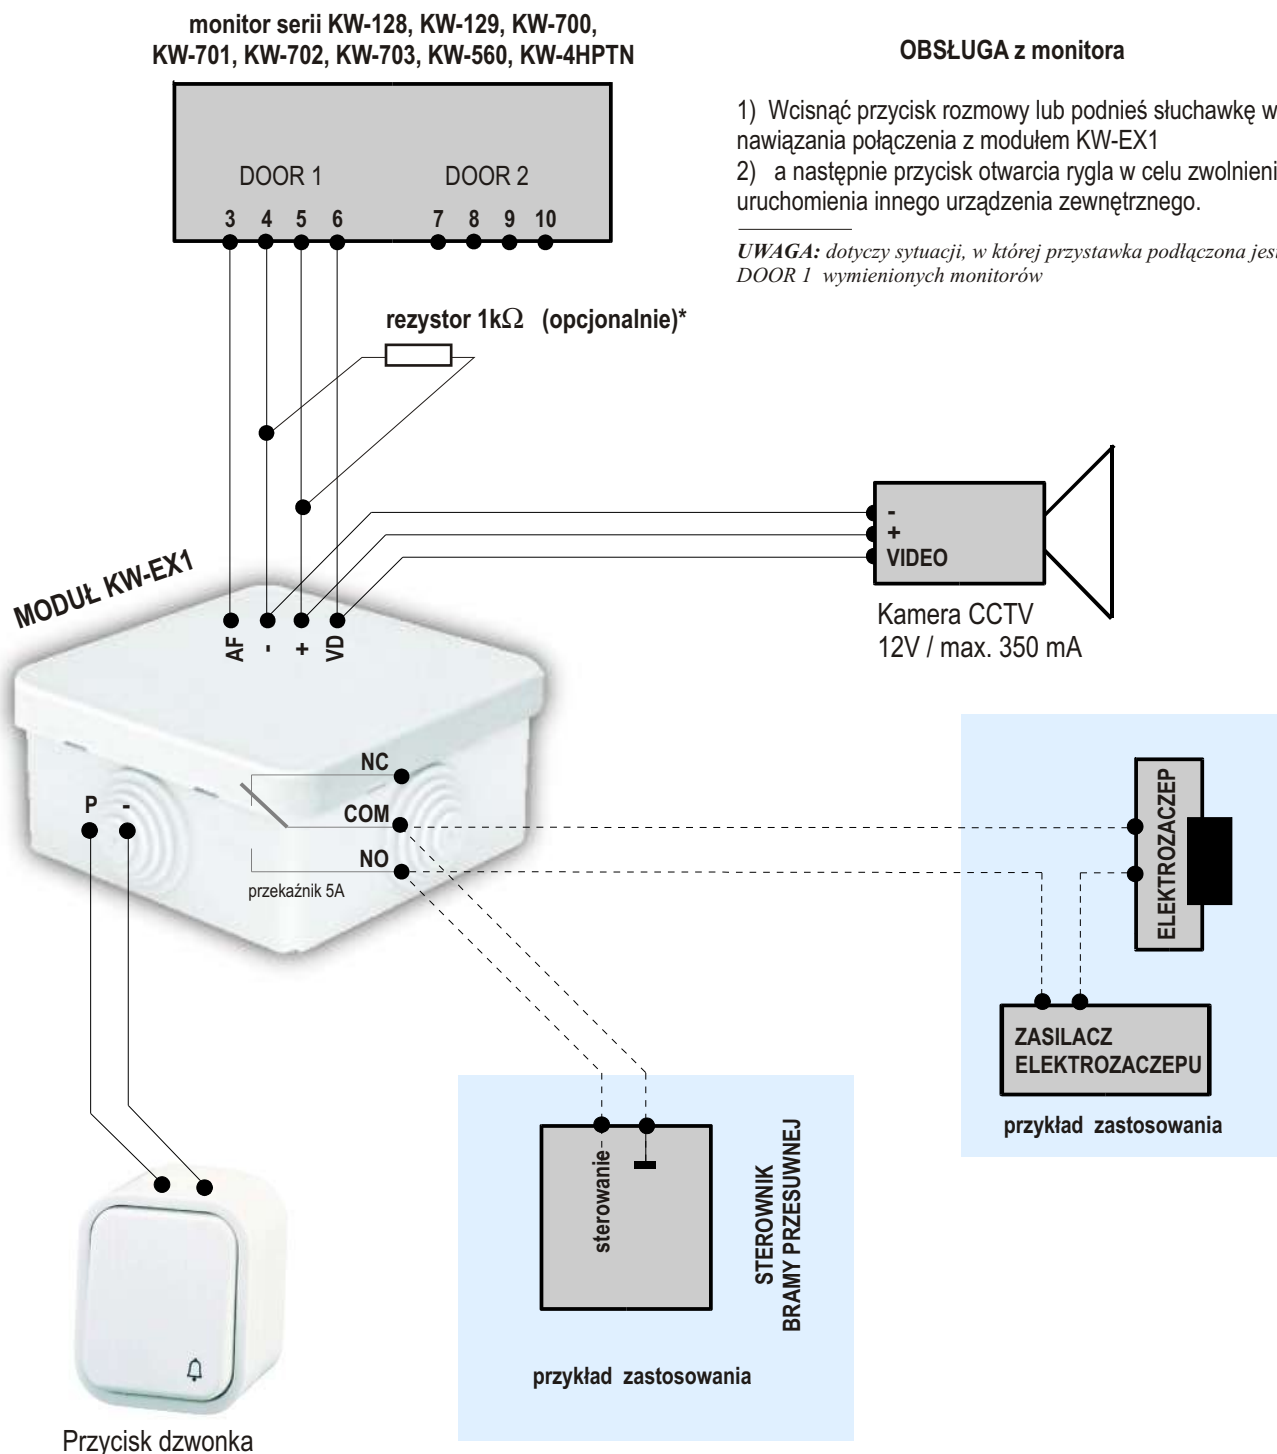

OBSŁUGA z monitora

- 1) Wcisnąć przycisk rozmowy lub podnieść słuchawkę w celu nawiązania połączenia z modułem KW-EX1
- 2) a następnie przycisk otwarcia rygla w celu zwolnienia rygla lub uruchomienia innego urządzenia zewnętrznego.

UWAGA: dotyczy sytuacji, w której przystawka podłączona jest do złącza DOOR 1 wymienionych monitorów

* **UWAGA!!!** W przypadku współpracy z niektórymi wideomonitorami może dochodzić do sytuacji, gdzie próba otwarcia elektrozaczepu furtki (podłączonego poprzez panel bramowy do drugiego złącza Door) powoduje również otwarcie bramy podłączonej do urządzenia KW-EX1. Należy wówczas pomiędzy linię GND (-) a linię Vcc (+) wpiąć rezystor o wartości 1kΩ / 0,25W w celu rozładowywania pojemności znajdujących się w monitorze. Konieczność taką stwierdzono w przypadku współpracy z monitorem KW-E703C.

UWAGA!!! Moduł KW-EX1 obsługuje jednocześnie tylko 1 urządzenie (sterownik bramy automatycznej lub elektrozaczep)

