


## **KW-S702C-G Kenwei Wideomonitor głośnomówiący - blackberry**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1145.53 zł

**Cena brutto:** 1409.00 zł

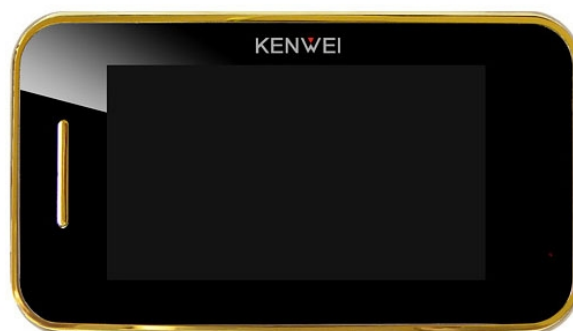

Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

KW S702C G Wideomonitor głośnomówiący - blackberry KENWEI

Wideomonitor obsługuje do 4 kamer dozorowych, które mogą monitorować teren przed budynkiem lub w budynku i przekazać obraz na monitor wideodomofonu, telewizor, monitor komputerowy. obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu, możliwość podłączenia 3 dodatkowych wideomonitorów lub słuchawek wywołanych z jednego przycisku.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Wideodomofon KW-S702C-G:**

- kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- podświetlana, dotykowa klawiatura
- funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV
- obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- obudowa w kolorze blackberry ze złotą ramką
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy
- wymiary: 240 x 136 x 27,4 mm

## **Specyfikacja techniczna KW-S702C-G:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
- Maksymalna liczba kamer CCTV: 4 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał wideo (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście) audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
- Wymiary gabarytowe: 162 x 267 x 30 mm

Wideodomofon KW-S702C KENWEI dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych (białym, czarnym). Monitor ze złotą ramką jest dostępny jedynie w wersji z modułem pamięci KW-S702C/W200-G Kenwei: