


## **KW-S702C/W200-W Monitor głośnomówiący 7 cali, biały, wbudowany moduł pamięci, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1248.78 zł

**Cena brutto:** 1536.00 zł

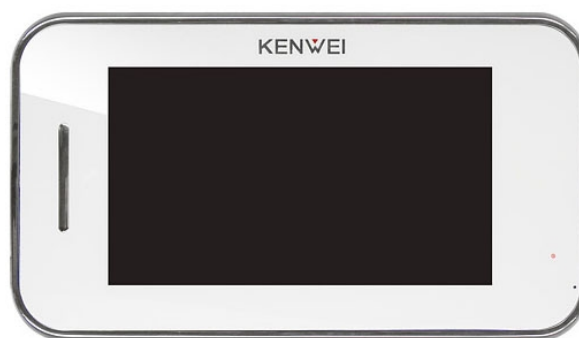

Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Wideomonitor **KW-S702C/W200 Kenwei** obsługuje do 4 kamer dozorowych, które mogą monitorować teren przed budynkiem lub w budynku i przekazać obraz na monitor wideodomofonu, telewizor, monitor komputerowy. Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu, możliwość podłączenia 3 dodatkowych wideomonitorów lub słuchawek wywoływanych z jednego przycisku.

**Funkcja pamięci w wersji W200**, umożliwia zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów. Obsługa karty SD do 16GB (zapis do 9000 obrazów lub 1000 filmów), z której dane można przegrywać do komputera i archiwizować.

Monitor w obudowie w kolorze białym ze srebrną ramką.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### **Wideodomofon KW-S702C/W200-W:**

- Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV
- Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku

- Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- **Błyszcząca obudowa w kolorze białym ze srebrną ramką**
- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- Montaż: wiszący, natynkowy
- Wymiary: 240 x 136 x 27,4 mm
- Automatyczna rejestracja zdjęć osób odwiedzających
- **Funkcja pamięci:**
  - Możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek. w formacie "avi")
  - **Obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)**

### **Specyfikacja techniczna KW-S702C W200-B:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
  - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
  - +2 przewody (obwód elektrozaczepu)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
  - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
  - 4 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
  - 4 w tym kamery w panelach bramowych
  - 6 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- **Pamięć obrazów:**
  - **w modelu KW-S702C/W200 funkcja pamięci o pojemności max. 9000 kolorowych zdjęć jpg,**
  - **obsługa kart SD max. 16GB**
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 240 x 136 x 27,4 mm

### **Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G**

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

