


PERFECTA 16-WRL SET-A Centrala alarmowa w zestawie z anteną i obudową SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 947.97 zł

Cena brutto: 1166.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

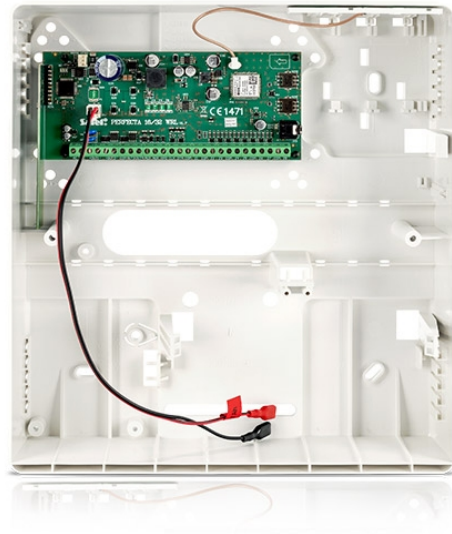

Opis produktu:

Zestaw alarmowy **PERFECTA 16-WRL SET-A SATEL** składający się z centrali alarmowej PERFECTA 16-WRL, obudowy OPU-4 P (bez transformatora) oraz anteny ANT-GSM-I. System przeznaczony jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów

Centrala PERFECTA 16-WRL umożliwia stworzenie przewodowego, hybrydowego lub całkowicie bezprzewodowego systemu alarmowego (433 MHz). Do urządzenia można podłączyć do 8 czujników przewodowych (lub bezprzewodowych). Przy pomocy ekspanderów liczbę wejść można zwiększyć do 16.

Wszystkie centrale z rodziny PERFECTA posiadają zintegrowany moduł powiadamiania głosowego z możliwością zdefiniowania 16 komunikatów, oraz **moduł GSM/GPRS** z obsługą dwóch kart SIM. Moduł umożliwia:

- Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących
- Sterowanie i powiadamianie SMS
- Dźwiękowa weryfikacja alarmu
- Sterowanie systemem alarmowym za pomocą aplikacji **PERFECTA CONTROL** wraz z powiadamianiem PUSH
- Wygodną konfigurację systemu z komputera, program **PERFECTA Soft**

W systemie PERFECTA jest możliwość wydzielenia dwóch stref dozorowych. Każda może działać w jednym z trzech, niezależnych od siebie trybów.

Rozwiązania zastosowane w centralach PERFECTA docenią profesjonaliści - zarówno stawiający na znane i sprawdzone systemy tradycyjne, jak i oczekujący dodatkowych,

nowoczesnych funkcjonalności.

Mobilny dostęp - aplikacja PERFECTA CONTROL

Aplikacja **PERFECTA CONTROL** nie tylko umożliwia zdalne sterowanie funkcjami systemu alarmowego. Zapewnia również stały wgląd w bieżące zdarzenia zarejestrowane przez centralę PERFECTA-IP.

Podstawowe funkcje aplikacji:

- włączanie i wyłączanie czuwania
- sprawdzanie stanu stref
- sprawdzanie stanu wejść
- sprawdzanie stanu wyjść
- przeglądanie aktualnych awarii
- przeglądanie wszystkich zdarzeń w systemie z możliwością filtrowania
- powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji

Właściwości centrali SATEL PERFECTA 16-WRL:

- Struktura systemu
 - 2 strefy (grupy wejść), każda strefa posiada 3 niezależne tryby
 - Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- **Wejścia**
 - **8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali**
 - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
 - Zabezpieczenie elektryczne wejść
 - **Maksymalna liczba wejść programowalnych: 16**
 - 20 typowych reakcji
- **Wyjścia**
 - 4 programowalne wyjścia przewodowe na płycie głównej centrali:
 - 2 wyjścia wysokoprądowe
 - 2 wyjścia niskoprądowe typu OC
 - Maksymalna liczba wyjść programowalnych: **16 - wyjścia o numerach od 13 do 16 dedykowane są do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP-300**
 - 23 realizowane funkcje
 - 2 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali

- Zabezpieczenie elektryczne wyjść
- Magistrala komunikacyjna
 - Możliwość podłączenia manipulatorów i modułów rozszerzających
 - Zabezpieczenie elektryczne magistrali komunikacyjnej
- **Urządzenie bezprzewodowe**
 - **Obsługa urządzeń radiowych 433MHz MICRA produkowanych przez firmę SATEL**
 - do 16 czujek
 - do 4 sygnalizatorów
 - do 4 manipulatorów
 - do 15 pilotów
 - Szyfrowana komunikacja radiowa
 - Dwukierunkowa komunikacja z manipulatorami i sygnalizatorami bezprzewodowymi
 - Do 6 funkcji sterujących dostępnych z pilota
- Komunikacja
 - Wbudowany komunikator GSM/GPRS
 - Obsługa dwóch kart SIM (nano-SIM)
- Monitoring
 - Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących
 - Obsługa formatów komunikacji Contact ID i SIA
 - Przesyłanie kodów zdarzeń do stacji monitorującej przy pomocy
 - GPRS
 - kanał głosowy GSM
 - wiadomości SMS
 - Określenie priorytetu różnych sposobów monitorowania zdarzeń
- Powiadomienie
 - Powiadomienie o zdarzeniach na 8 numerów telefonów w formie
 - 16 komunikatów głosowych
 - wiadomości SMS o treści generowanej automatycznie
 - Wbudowany moduł głosowy umożliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego
 - Informowanie użytkowników aplikacji PERFECTA CONTROL o zdarzeniach przy pomocy powiadomień push
- Sterowanie SMS
 - Sterowanie systemem alarmowym przy pomocy wiadomości SMS
- Aplikacja mobilna PERFECTA CONTROL
 - Obsługa systemu alarmowego z urządzeń mobilnych
 - sterowanie systemem alarmowym
 - sprawdzanie stanu systemu alarmowego
- Dźwiękowa weryfikacja alarmu:
 - Możliwość nasłuchiwanie dźwięków z chronionego obiektu przez telefon
- Pamięć zdarzeń: 3584 zdarzenia
- Użytkownicy
 - 15 użytkowników
 - Możliwość przydzielania użytkownikowi:
 - hasła
 - pilota

- Uprawnienie określające zakres dostępu do systemu
- Timery
 - 8 timerów umożliwiających automatycznie:
 - załączenie/wyłączenie czuwania w strefach
 - sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.)
- Programowanie
 - Programowanie lokalne:
 - manipulator
 - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA SOFT podłączony do portu RS-232 (TTL) centrali
 - Programowanie zdalne przy pomocy komputera z zainstalowanym programem PERFECTA SOFT za pośrednictwem GPRS
- Aktualizacja oprogramowania centrali
 - Aktualizacja oprogramowania przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232 (TTL) centrali
 - Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem komunikacji GPRS i serwera aktualizacji UPSERV (zdalna aktualizacja)
- Wbudowany zasilacz
 - Zasilacz impulsowy 12V / 2A
 - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
 - Układ kontroli stanu akumulatora i odłączania rozładowanego akumulatora