


AXD-200 BR Czujka uniwersalna ABAX 2 SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 215.85 zł

Cena brutto: 265.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

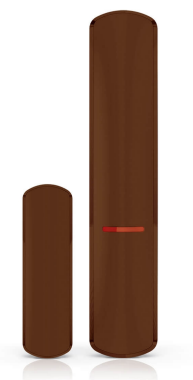

Opis produktu:

Uniwersalny czujnik bezprzewodowy **AXD-200 BR SATEL**. Urządzenie może działać w jednym z siedmiu trybów pracy, który wybiera się poprzez odpowiednie uderzanie w obudowę (tryb należy wybrać przed zalogowaniem czujnika do kontrolera). Detektor bezprzewodowy, zasilany przy pomocy baterii, przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu **ABAX 2** lub **ABAX**. Komunikacja radiowa **w systemie bezprzewodowym ABAX 2** jest szyfrowana w standardzie AES.

Czujnik w obudowie w kolorze brązowym. Produkt wyposażono w ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża.

AXD-200 BR można również zamontować na zewnątrz budynku. W tym celu należy zaopatrzyć się w kompatybilną obudowę hermetyczną OPX-1, oraz w razie potrzeby w magnes OPXM-1. Zarówno obudowa jak i magnes występują w trzech wersjach kolorystycznych: białym, czarnym oraz szarym.

Właściwości AXD-200 SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik uniwersalny, bezprzewodowy**
- System: **ABAX 2 / ABAX**
- Rodzaj czujnika: **do wyboru 1 z 7**
- Tryby pracy: **magnetyczny, dwukanałowy magnetyczny, magnetyczny z wejściem roletowym, wstrząsowy i magnetyczny, przemieszczenia, temperatury lub zalania**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3 V**
- Kolor obudowy: **brązowy - BR**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

Tryby pracy uniwersalnej czujki AXD-200 BR SATEL:

- tryb czujnika magnetycznego i wstrząsowego:
 - wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
 - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
 - regulacja czułości detekcji
- tryb czujnika przemieszczenia:
 - wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
 - indywidualna ochrona wartościowych przedmiotów
- tryb czujnika magnetycznego, dwukanałowego magnetycznego, magnetycznego z wejściem roletowym:
 - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
 - wejście do obsługi czujki przewodowej typu NC
 - dodatkowy kanał cyfrowy do obsługi czujki przewodowej (czujka dwukanałowa, z wejściem roletowym)
 - wejście do obsługi przewodowej czujki roletowej (czujka z wejściem roletowym)
- tryb czujnika temperatury:
 - pomiar temperatury w zakresie -10°C do +55°C
 - dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- tryb czujki zalania wodą:
 - wykrywanie wycieku wody
 - wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania (sonda do nabycia osobno):
 - FPX-1 (biała),
 - FPX-1 BR (brązowa)
 - lub FPX-1 DG (ciemnoszara)

Specyfikacja techniczne czujnika:

Symbol / Producent	AXD-200 BR SATEL
System	ABAX 2 / ABAX
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6	Grade 2
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 2000 metrów ABAX 2 (z ACU-220)
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ~ 868,6 MHz
Masa	59 g
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary obudowy czujnika	20 x 102 x 23 mm

Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego	15 x 52 x 6 mm
Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego	ø10 x 28 mm
Czujnik temperatury	pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C, dokładność: ±1°C • magnetyczna • dwukanałowa magnetyczna • magnetyczna z wejściem roletowym
Tryby pracy	• wstrząsowa i magnetyczna • przemieszczenia • temperatury • zalania
Właściwości	• zdalne konfigurowanie i aktualizacja programowania • wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym • niski pobór energii i kontrola stanu baterii • opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2) • ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża