


INTEGRA 24 Centrala alarmowa SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 368.70 zł

Cena brutto: 453.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

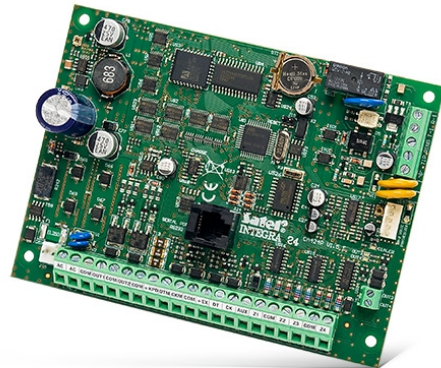

Opis produktu:

INTEGRA 24 SATEL - Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść

Centrale należące do rodziny INTEGRA to najbardziej zaawansowane urządzenia w ofercie firmy SATEL. W skład rodziny wchodzi pięć central opartych na jednolitej architekturze sprzętowo-programowej, różniących się od siebie wielkością i możliwościami rozbudowy. Wszechstronność tych urządzeń pozwala stosować je nie tylko w systemach sygnalizacji włamania i napadu, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem.

Właściwości płyty głównej centrali alarmowej INTEGRA 24 SATEL:

- Obsługa **od 4 do 24 wejść**
- Możliwość podziału systemu na **4 strefy**
- Obsługa od 4 do 20 programowalnych wyjść
- Magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- Obsługa systemu przy pomocy:
 - manipulatorów LCD,
 - klawiatur strefowych,
 - pilotów
 - kart zbliżeniowych
 - zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- 16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania

- Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- Pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
- Obsługa do 16+1+1 użytkowników
- Port RS-232 - gniazdo RJ
- Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Dane techniczne centrali INTEGRA 24 SATEL:

- Klasa zabezpieczenia: Klasa S
- Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 15\%$): 18 V AC, 50-60 Hz
- Napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$): 13,7 V DC
- Wydajność prądowa zasilacza: 1,2 A
- Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$): 2000 mA
- Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
- Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah
- Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Wymiary płytki elektroniki: 142 x 106 mm
- Pobór prądu w stanie gotowości: 121 mA
- Maksymalny pobór prądu: 204 mA

DLOADX - Program instalatora do programowania central INTEGRA i VERSA:

- Praca w środowisku Windows XP/VISTA/7/8/10 (wersja 1.14 lub nowsza)
- Praca w środowisku Windows 2000/XP/VISTA/7/8 (do wersji 1.13 włącznie)
- Programowanie systemu alarmowego
- Wizualizacja stanu systemu alarmowego na monitorze komputera
- Odczyt pamięci zdarzeń systemu
- Umożliwienie obsługi systemu z niezależnego manipulatora LCD na ekranie komputera
- Łączność z centralą:
 - bezpośrednio podłączenie do komputera przez port RS-232 centrali
 - przez linię telefoniczną i wbudowany modem analogowy, lub z wykorzystaniem zewnętrznych modułów poprzez LAN/Internet, ISDN lub GSM/GPRS

GUARDX - Program do nadzoru i administracji central INTEGRA

- Praca w środowisku Windows XP/VISTA/7/8/10 (wersja 1.14 lub nowsza)
- Praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/7/8 (do wersji 1.13 włącznie)
- Wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera
- Bieżące informowanie o sytuacjach alarmowych
- Udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej
- Sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie

- Umożliwienie obsługi systemu z niezależnego manipulatora LCD na ekranie komputera
- Umożliwienie tworzenia i edycji użytkowników systemu i ich uprawnień
- Łączność z centralą:
 - bezpośrednio podłączenie do komputera portu RS-232 manipulatora LCD
 - lub z wykorzystaniem zewnętrznych modułów poprzez LAN/Internet, ISDN lub GSM/GPRS
 - przez linię telefoniczną i modem - zalecane użycie modemu zewnętrznego: analogowego, ISDN lub modułu GSM