

Klawiatura sterująca

DCK-500B

sterowanie kamerami obrotowymi,
krosownicą, rejestratorem

Cechy

- 5,2" TFT LCD z ekranem dotykowym
- Możliwość kontrolowania krosownicy, kamer PTZ oraz rejestratorów
- Możliwość kontrolowania do 512 odbiorników CCTV i kamer
- Możliwość wyświetlania obrazu kamery na monitorze LCD.
- Ustawianie protokołów z każdej kamery
- Funkcja blokowania dla kamery i monitora
- Współpracuje z jednostkami odbioru alarmu (aż do 512)
- Kontroluje maksymalnie 64 monitorów i maksymalnie 500 pozycji Preset
- Sterowanie rejestratorami


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCK-500B
Kontrola	Pan / Tilt , Zoom ,Focus, Zasilanie, Auto Pan AUX Control x 2 , Preset, Grupa, Trasa Krosownica, Rejestrator
Współpraca klawiatury	Odbiorniki CCTV (DRX-502A/500) Kamery PTZ Rejestratory DVR Krosownica DMX-25632
Klawiatury podrzędne	Maksymalnie 16 sztuk
Wejście wideo	1 kanał
Wyświetlacz	5,2" TFT LCD
Transmisja	RS-485
Prędkość transmisji	2400/4800/9600bps, N, 8, 1
Połączenie	Kabel połączony z junction box Klawiatura pobiera zasilane z junction box
Kontrola urządzeń	Maksymalnie 512 odbiorników CCTV
Kontrola DVR	Maksymalnie 64 rejestratory
Zestaw	Junction Box, 10m kabla
Dystans sterowania	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	390(szer) x 111.1 (wys) x 190.6 (dług)mm
Masa	1,4kg
Pobór mocy	6W
Zasilanie	DC 12V, 1A

Wymiary

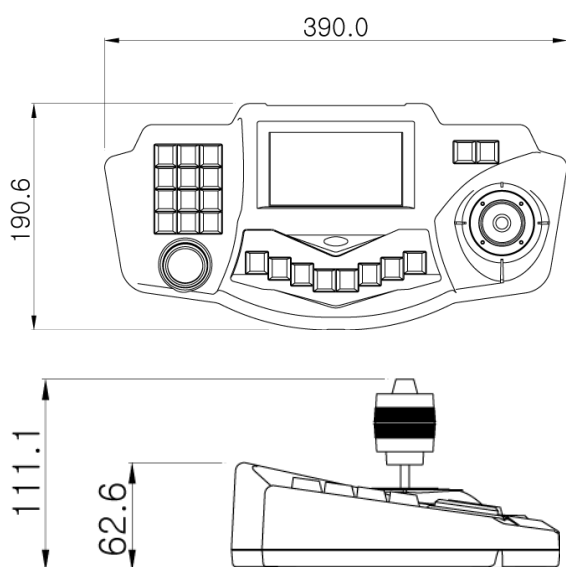

Jednostka: mm