


# VERSA-LED-GR

## MANIPULATOR LED DO CENTRAL VERSA

Manipulator VERSA LED umożliwia pełną obsługę systemu alarmowego. Dzięki zastosowanym w nim wskaźnikom LED, łatwo uzyskać dostęp do podstawowych informacji o stanie systemu.

### WŁAŚCIWOŚCI

- diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą

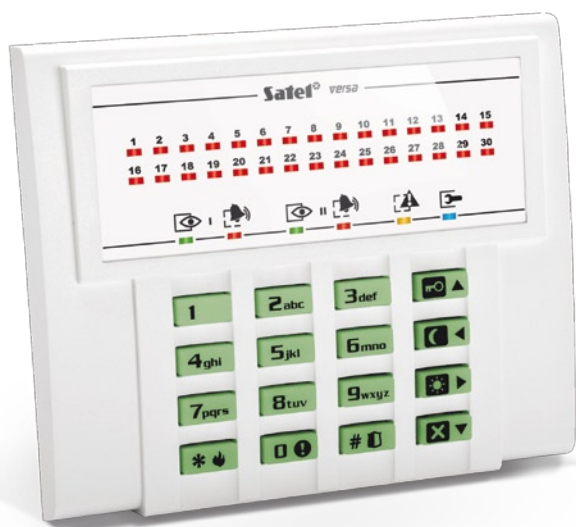

### DANE TECHNICZNE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Napięcie zasilania             | 12 V DC ±15%         |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 33 mA                |
| Maksymalny pobór prądu         | 110 mA               |
| Klasa środowiskowa             | II                   |
| Zakres temperatur pracy        | -10°C...+55°C        |
| Maksymalna wilgotność          | 93 ±3%               |
| Wymiary obudowy                | 114,5 x 95 x 22,5 mm |
| Masa                           | 97 g                 |