

Panel bramowy KW-138 KENWEI



KW-138M-1B / KW-138MC-1B



KW-138EMC-1B



KW-138M-2B / KW-138MC-2B


Panel KW-138M / KW-138MC

Panel bramowy KW-138M / KW-138MC został zaprojektowany dla nowoczesnych systemów wideodomofonowych. W zależności od wersji wewnątrz panela znajdują się **czarno-biała lub kolorowa kamera CCD o wysokiej czułości**, która zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach. Duży kąt widzenia, 76° w poziomie oraz 65° w pionie, gwarantuje komfortową widoczność osób przed panelem bramowym. **Dodatkowo umożliwiliśmy 20° regulację kątów widzenia** w dowolnym kierunku. Panel bramowy KW-138M / KW-138MC zaprojektowaliśmy jako jedno- lub dwu-abonamentowy. Wykonaliśmy go z bardzo wytrzymałych stopów aluminium-magnezowych gwarantujących odporność na warunki atmosferyczne. Montaż natynkowy z możliwością dołożenia ochronnego daszka.



Panel KW-138EMC z czytnikiem kluczy elektronicznych

Panel bramowy z czytnikiem kluczy elektronicznych został zaprojektowany dla wymagających klientów, którzy cenią komfort i wygodę w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem i niezawodnością. Czytnik kluczy elektronicznych pozwala na wygodne otwieranie bramy za pomocą breloków zbliżeniowych. Do jednego urządzenia można podłączyć do **250 indywidualnych kluczy zbliżeniowych**. Wewnątrz panela znajduje się kolorowa kamera CCD o wysokiej czułości na światło co zapewnia doskonałą widoczność w warunkach nocnych. Duży kąt widzenia, 76° w poziomie oraz 65° w pionie, gwarantuje komfortową widoczność osób przed panelem bramowym. Dodatkowo umożliwiliśmy 20° regulację kątów widzenia w dowolnym kierunku.

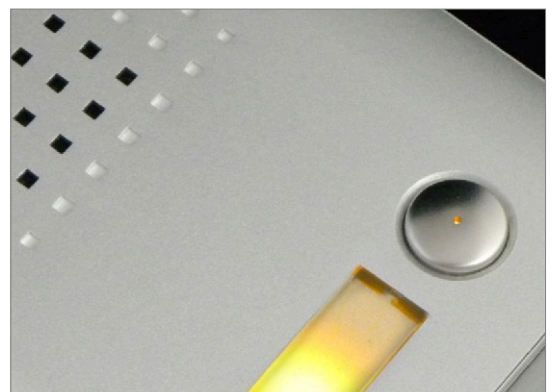

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RODZAJ KAMERY

Przetwornik CCD 1/4" kolorowy (KW-138MC-1B, KW-138MC-2B, KW-138EMC-1B)
1/3" czarno-biały (KW-138M-1B, KW-138M-2B)

CZUŁOŚĆ

0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY

420 linii

OBIEKTYW / KĄT WIDZENIA

F 3,6mm, pionowo 65°, poziomo 76°

REGULACJA KĄTA

20° pionowo/poziomo

PODŚWIETLENIE NOCNE KAMERY

3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym

PODŚWIETLENIE ETYKIET I PRZYCISKÓW

włączane czujnikiem zmierzchowym

TEMPERATURA PRACY

-25°C ~ +60°C

STOPIEŃ SZCZELNOŚCI

IP 56

STEROWANIE ELEKTROZACZPEM

Wyjście przekaźnika w panelu bramowym, zasilanie elektrozaczepe (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8 lub KW-660-2B

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH

w panelu KW-138EMC-1B obsługa do 250 kluczy (w postaci breloków lub kart zbliżeniowych 125 kHz)

MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Panele KW-138EMC-1B, KW-138MC-1B, KW-138M-1B - 1 użytkownik

Panele KW-138MC-2B, KW-138M-2B - 2 użytkowników

WYMIARY GABARYTOWE

115x196x25,5mm



Otwieranie drzwi przy pomocy breloka zbliżeniowego

Klucz elektroniczny jest alternatywą dla zamka szyfrowego, to również bardzo dobry zamiennik tradycyjnego klucza mechanicznego, ponieważ jest lżejszy i bardziej wygodny w użyciu. Pojedynczy brelok zbliżeniowy może współpracować z wieloma panelami bramowymi.



Aluminiowa ramka z daszkiem do paneli KW-138M, KW-138MC, KW-138EMC

podstawowa konfiguracja

zastosowanie paneli bramowych

- obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
 - kontrola dostępu
 - podgląd obrazu z wejścia
 - nasłuch z wejścia


Konfiguracja dla 2 użytkowników

z zastosowaniem 1 panela bramowego z zasowaniem dodatkowego panela bramowego dla użytkownika 1

* Współpraca:
Wszystkie 4 przewodowe monitory Kenwei

** elektrozaczep wymaga zastosowania zasilania wg zaleceń producenta tego urządzenia

Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi monitorami KENWEI

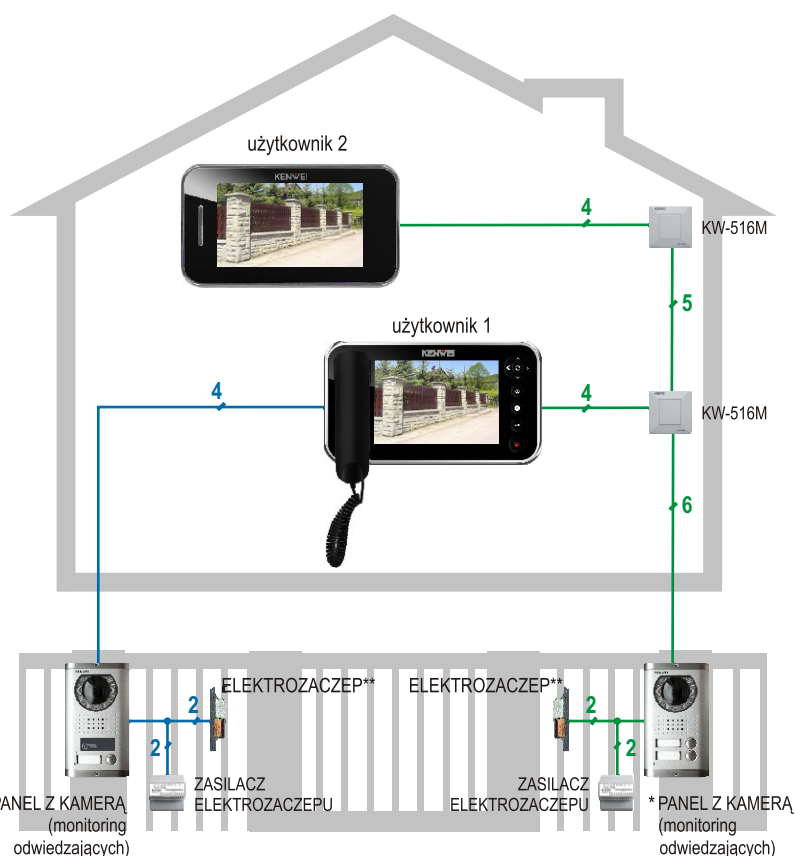

* PANEL Z KAMERĄ (monitoring odwiedzających)

ZASILACZ ELEKTROZACZEPU

ZASILACZ ELEKTROZACZEPU

* PANEL Z KAMERĄ (monitoring odwiedzających)