

Wideomonitor KW-129 KENWEI



Wideomonitor KW-129C

wyświetlacz kolorowy - 9" TFT-LCD
klawiatura dotykowa

możliwość podłączenia 2 paneli bramowych i 1 kamery CCTV.
możliwość podłączenia 2 kamer CCTV i 1 panelu bramowego.
możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
otwarcie elektrozaczełu z podtrzymaniem czasowym
funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie jednego użytkownika
zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)

możliwość dołączenia kamer cctv (monitoring)

regulacja głośności dzwonka z możliwością całkowitego wyciszenia
12 melodii dzwonka

wyjście do podłączenie telewizora

zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz

montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 265x196x30

KW-129C / W200 z modułem pamięci

wszystkie cechy monitora KW-129C

wbudowany moduł pamięci 200 obrazów kolorowych
możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek w formacie "avi")

nieulotna pamięć, obsługa kart SD do 2GB
(zapis do 1024 obrazów)





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sposób obsługi

głośnomówiący, klawiatura dotykowa

wyświetlacz

9" TFT LCD kolorowy

min. liczba przewodów

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczeptu

max. liczba paneli zewnętrznych

2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI

max. liczba kamer CCTV

3 w tym kamery w panelach bramowych

max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku

4 monitory / unifony

zasilanie monitora

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

pamięć obrazów

w modelu KW-129C/W200 wbudowany moduł pamięci (200 kolorowych zdjęć jpg), obsługa kart SD

sygnał video (wejście)

PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)

sygnał audio/video (wyjście)

audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)

warunki pracy

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

wymiary gabarytowe

265x196x30 mm

współpraca z


KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitora KW-129C

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczeptem i bramą przesuwą
monitoring zewnętrzny posesji
monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
komunikacja wewnątrz budynku,
interkom, przekazanie rozmowy

Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-129C
z dodatkowym monitorem KW-129C

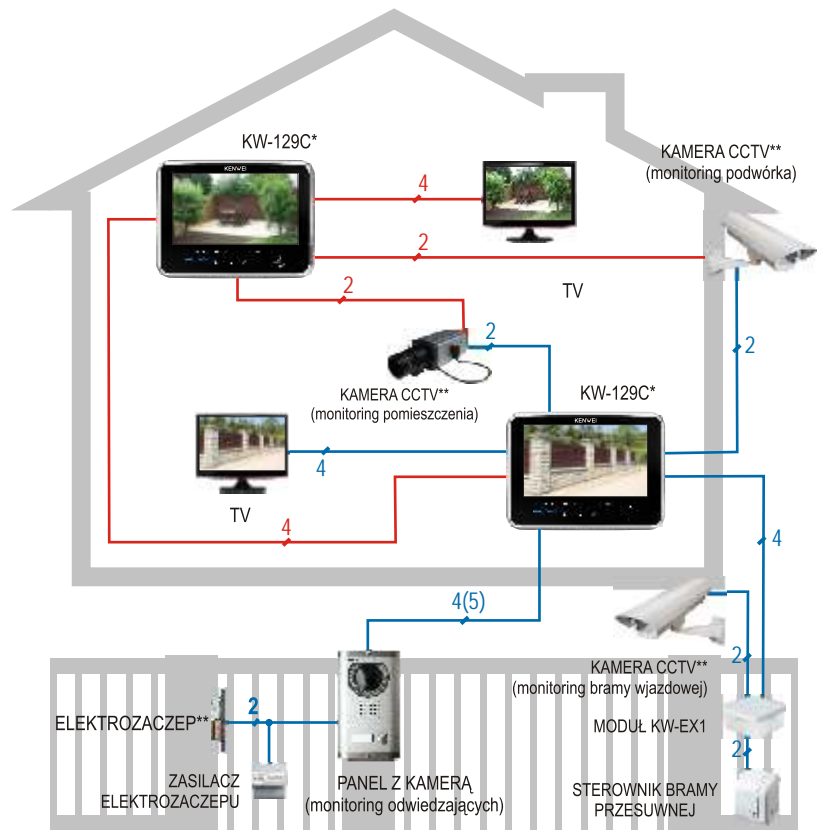

* Współpraca:
Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C,
KW-112B, KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C

** kamery i elektrozaczept wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta