


Zasilacz domofonowy 4+N

NR REF

**URMET**

**18K1**

## OPIS

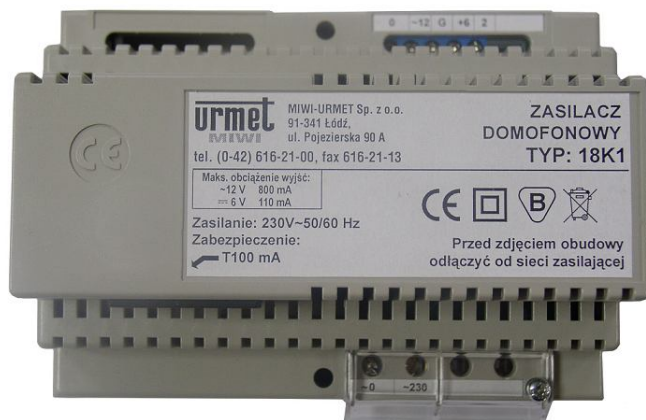

Zasilacz 18K1 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji URMET. Przystosowany do systemu 4+N.

Współpracuje z panelami K-STEEL oraz panelami z modułami rozmównymi nr ref. 1145/500 (Synthesi), 1128/500 (Genya, Smyle, 725, Aura)

Zasilacz jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Ponadto wyposażony jest w osłonkę zakrywającą zaciski przewodów. Pozwala to na bezpieczny montaż zasilacza bez dodatkowej obudowy (np. na ścianie).

Zasilacz posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel – zasilacz, co pozwala uniknąć spadku napięcia na linii zasilacz - unifon w trakcie otwarcia elektrozaczełu.

Wbudowany dwutonowy generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów.

Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

Panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmownego oraz dowolną (wymaganą) liczbą przycisków wywołania.

Unifony do systemu 4+N

## PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	20 VA
Napięcie wyjściowe	6 V DC / 0.11 A, 12 V AC / 1.2 A
Maksymalne obciążenie wyjścia ~12V	1000 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	≥ 12.5 Ohm
Zabezpieczenia	bezpiecznik T100 mA
Wymiary (dł. x szer. gł.)	(7 DIN) 126 x 90 x 75 mm bez osłony sieci. 126 x 96 x 75 mm z osłoną sieci.