


GPRS-T4 Moduł monitoringu GPRS/SMS 8 wejść, 4 wyjścia OC SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 311.38 zł

Cena brutto: 383.00 zł

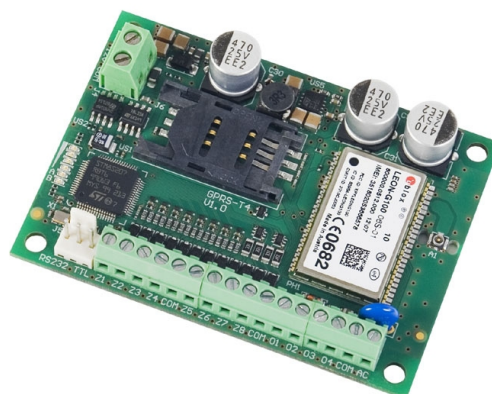

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

GPRS-T4 SATEL - Moduł monitoringu GPRS/SMS (8 wejść, 4 wyjścia OC)

Uniwersalny komunikator GPRS-T4 przeznaczony jest do realizowania monitoringu GPRS oraz SMS z dowolnej centrali alarmowej lub innego urządzenia. Moduł posiada 8 wejść do wyzwolenia komunikatów oraz 4 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania, dzięki którym możliwe jest np. włączanie lub wyłączanie czuwania systemu alarmowego za pomocą SMS.

Uwaga. Produkt wycofany z oferty

Właściwości GPRS T4 SATEL:

- **8 wejść** wyzwalaających monitoring lub powiadamianie
- Dedykowane wejście nadzorowania zasilania AC
- **4 wyjścia** z możliwością zdalnego sterowania
- Automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
- Powiadamianie SMS/CLIP
- Wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
- Sygnalizacja awarii łączności
- W zestawie obudowa OPU-2 A, moduł jest sprzedawany bez anteny

Głównym zadaniem modułu jest monitorowanie stanu wejść. Zmiana stanu wejścia skutkuje wysłaniem kodów zdarzeń do stacji monitorujących lub powiadomieniem przy pomocy wiadomości SMS albo usługi CLIP wybranych numerów telefonów. Pozwala to nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Wejścia modułu można zaprogramować jako cyfrowe lub analogowe. Dzięki wejściom analogowym moduł może realizować funkcje wykorzystywane w

automatyce.

Kody zdarzeń przesyłane są w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS. Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest wysyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przysyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS.

Moduł wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP, pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest sterowanie wyjściami, wyzwalamie oraz wysyłanie transmisji testowych, a także powiadamianie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Dane techniczne modułu GPRS-T4 SATEL

- Klasa środowiskowa: II
- **Liczba wyjść typu OC: 4**
- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- **Liczba wejść: 8**
- Wymiary płytki elektroniki: 80 x 57 mm
- Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Pobór prądu w stanie gotowości: 45 mA
- Maksymalny pobór prądu: 190 mA
- Masa: 184 g
- Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza: 2 A
- Dopuszczalne napięcie na wejściu AC do 25 V
- Obciążalność prądowa wyjścia pełniącego funkcję wskaźnika awarii: 50 mA