


## **KW-SA20C-PH-W200\_W Monitor głośnomówiący 10 cali, wbudowany moduł pamięci, biały, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1698.37 zł

**Cena brutto:** 2089.00 zł

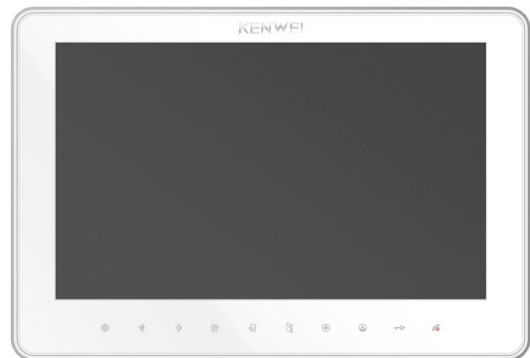

Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Monitor głośnomówiący **KW-SA20C-PH-W200-W** firmy **KENWEI** został wyposażony w **10 calowy wyświetlacz TFT-LCD**. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do sześciu paneli i ośmiu kamer CCTV. Dedykowany przycisk np. do zdalnego sterowania bramą automatyczną.

Wideomonitor serii SA20C-W zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika. Model posiada obudowę w kolorze czarnym.

Opcjonalnie **funkcja pamięci w wersji W200**, umożliwia automatyczną rejestrację zdjęć lub filmów z DŹWIĘKIEM, możliwość ręcznego wykonania zdjęcia bądź nagrania filmu. Ponadto wersja z pamięcią oferuje rozbudowane funkcje pozostawiania wiadomości zarówno dla odwiedzającego jak i dla domowników - funkcja automatycznej sekretarki oraz umożliwia nagranie własnego dzwonka.

Wersja W200 obsługuje karty SD do 16GB, dane z karty mogą być przenoszone i archiwizowane w komputerze.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### **Wideomonitor KW-SA20C-PH-W200-W firmy Kenwei:**

- Kolorowy wyświetlacz - **10" TFT-LCD**
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 6 kamer CCTV
- Obsługa 2 wejść z rozmową, podglądem i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- Możliwość podłączenia dodatkowego
  - przycisku dzwonekowego
  - sygnalizatora wywołania (zewnątrzny głośnik)
- Ułatwienie obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci (dodatkowy przycisk odbierania)
- Możliwość skonfigurowania własnych skrótów klawiszowych
- 4 poziomy głośności dzwonka oraz możliwość ustawienia jego czasu trwania
- Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia z możliwością ustawienia czasu zwarcia przekaźnika
- **Dodatkowa funkcja pamięci** dostępna jedynie po podłączeniu panela zewnętrznego (rejestracja powiązana jest z wywołaniem z panela zewnętrznego) i wyposażeniu urządzenia w kartę SD:
  - zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów z dźwiękiem
  - automatyczna sekretarka - możliwości pozostawiania wiadomości głosowych (dla domowników i dla gości)
- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- **Biała obudowa w srebrnej ramce**
- Montaż: wiszący, natynkowy
- Wymiary [mm]: 268 x 182 x 25

### Specyfikacja techniczna KW-SA20C-W:

- SPOSÓB OBSŁUGI **głosnomówiący, klawiatura dotykowa**
- WYŚWIETLACZ **10" TFT LCD kolorowy**
- MIN. LICZBA PRZEWODÓW **4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym**
- MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH:
  - **2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela bramowego KENWEI**
  - **4 - z rozdzielaczem KW-516FD**
- MAX. LICZBA KAMER CCTV
  - **6 w tym kamery w panelach bramowych**
  - **8 - z rozdzielaczem KW-516FD**
- MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU **4 monitory / unifony**
- ZASILANIE MONITORA **13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora**
- PAMIĘĆ OBRAZÓW: **obsługa kart micro SD do 16GB, rejestracja i autorejestracja zdjęć i filmów z dźwiękiem**

- SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Om)
- SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE) video: PAL 1Vp-p (75 Om)
- WARUNKI PRACY **temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%**
- WYMIARY GABARYTOWE **268x182x25 mm**
- LINIA TELEFONICZNA **wybieranie pulsowe lub tonowe**

#### **Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu powiadomienia GSM Ropam:**

- Przekazanie rozmowy z bramy na telefon GSM
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej dla odwiedzającego
- MMS ze zdjęciem osoby odwiedzającej