


BCS-SP0406 Zestaw PoE 24V BCS dla 4 wideomonitorów IP w obudowie wewnętrznej

Producent: BCS

Cena netto: 478.86 zł

Cena brutto: 589.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

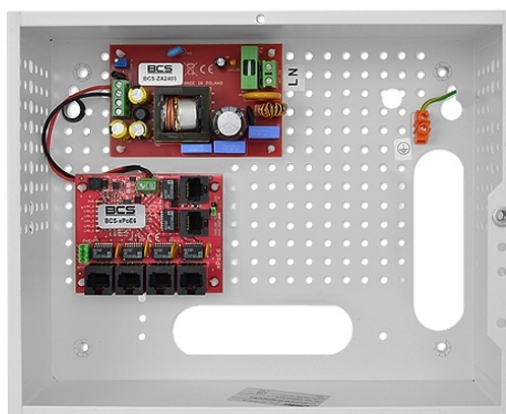

Opis produktu:

Zestaw z czterema wyjściami PoE o symbolu **BCS-SP0406** do **zasilania wideomonitorów IP BCS**. Posiada dwa wejścia/wyjścia LAN, z czego jedno wyjście można skonfigurować jako PoE. Urządzenie składa się ze **switcha BCS-XPoE6** z czterema portami LAN PoE 24V i dwoma portami LAN oraz **zasilacza BCS-ZA2403** (24V DC, 3A) w metalowej wewnętrznej obudowie. Do podstawowych zalet BCS-SP0406 należą:

- Wysoka jakość oraz zabezpieczenie wejść/wyjść
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego wyjścia
- Możliwość łączenia kaskadowo z kolejnymi switchami BCS-SP0406 lub BCS-SP0812
- Możliwość wyłączenia funkcji PoE dla każdego z wyjść za pomocą zworki (uzyskanie standardowego wyjścia LAN 10/100Mb), dzięki czemu możliwe jest podłączenie paneli zewnętrznych oraz innych urządzeń sieciowych nie obsługujących zasilania po PoE

Cechy podstawowe - zestaw PoE 24 V dla 4 wideomonitorów IP w obudowie wewnętrznej:

- Zastosowanie w systemach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
- Zawiera niezarządzalny switch PoE BCS-XPoE6 pracujący w sieciach LAN 10/100 Base-T oraz zasilacz 24 V DC 3A
- 4 wyjścia PoE dla wideomonitorów - zasilanie i transmisja po jednym przewodzie UTP Cat. 5e
- Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe)
- 1 wyjście/wejście LAN do podłączenia paneli zewnętrznych, switcha LAN lub innego urządzenia sieciowego (kamera, rejestrator, etc...)
- Każde z wyjść PoE ma możliwość wyłączenia funkcji PoE za pomocą zworki (możliwość

- podłączenia wideomonitorów, paneli zewnętrznych, kamer, etc...)
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania każdego portu
- Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym
- Realizacja funkcji izolacji zwarć dla każdego wyjścia niezależnie (zwarcie wyłącza dany lokal, podczas gdy cały system funkcjonuje prawidłowo)
- Skalowalność systemu - możliwość łączenia zestawów PoE kaskadowo

Charakterystyka - zasilacz BCS-ZA2403:

- Wysokosprawnym i niezawodny zasilacz impulsowy, przeznaczony do zasilania urządzeń zasilanych napięciem 24VDC
- Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 3A
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 24V (DC_OUT)
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 4A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 24V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

Symbol:	BCS-ZA2403
Napięcie zasilania	180÷240V AC 50÷60 Hz
Nominalne napięcie wyjściowe	24V
Typowa sprawność	ponad 90%
Moc zasilacza	72W (moc ciągła)
Wydajność prądowa zasilacza	3A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 4A
Zabezpieczenie przed zwarciem DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC-warystor, wyjście DC-dioda transil
Temperatura pracy	-10°C - 40°C

Charakterystyka - switch BCS-xPoE6:

- Szeroki zakres napięcia wyjściowego
- Niewielkie wymiary
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego portu osobno
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

Symbol:	BCS-xPoE6
Napięcie zasilania	10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Warstwa przełączania	2
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie wyjść PoE	Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Typ zasilania PoE	Passive (4,5+) (7,8-)
Temperatura pracy	-10 °C ÷ +40 °C
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	85 x 69 x 19 mm

