


## VERSA Plus-TSG Centrala alarmowa w zestawie z manipulatorem INT-TSG-WSW SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 1736.59 zł

**Cena brutto:** 2136.00 zł

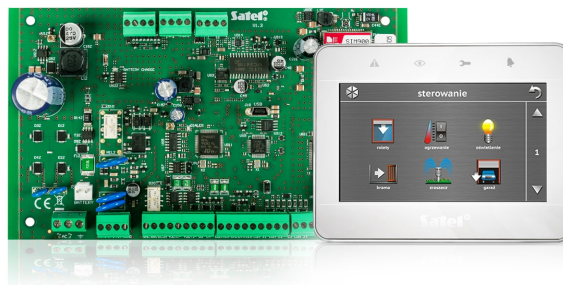

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**VERSA Plus** firmy **SATEL** jest to centrala przeznaczona do zabezpieczenia małych oraz średniej wielkości obiektów.

Zestaw **VERSA Plus-TSG** składa się z centrali alarmowej umieszczonej w dedykowanej obudowie **OPU-4 PS** oraz manipulatora **INT-TSG-WSW** z dotykowym wyświetlaczem TNT.

**VERSA Plus** to połączenie funkcjonalność podstawowej centrali alarmowej **VERSA** z modułami **ETHM**, **INT-VG**, **INT-AV**, **GSM** oraz dialer **PSTN**. Wbudowane moduły umożliwiają komunikację aż trzema kanałami (**Ethernet**, **PSTN**, **GSM/GPRS**), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

Zestaw został wycofany z oferty.

### Podstawowe właściwości centrali **VERSA Plus SATEL**:

- Płyta główna:
  - **Wbudowany ethernetowy moduł komunikacyjny.**
    - powiadamianie e-mail
    - sterowanie przy pomocy aplikacji **VERSA CONTROL** oferującej powiadamianie **PUSH**
    - monitoring do stacji
    - programowanie przy pomocy programu **DLOADX**
  - **Zintegrowany moduł GSM/GPRS umożliwiający:**
    - powiadamianie głosowe/SMS
    - monitoring SMS/GPRS
    - obsługę 2 kart SIM
    - programowanie przy pomocy programu **DLOADX**
  - **Wbudowany moduł głosowy:**

- blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym,
- ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamiania telefonicznego (komunikat może trwać do 16 sekund).
- **Zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:**
  - monitoring (SIA, ContactID, inne)
  - powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
  - zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
- Gniazdo USB MINI-B umożliwiające:
  - lokalne programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem DLOADX / VG-SOFT,
  - aktualizację oprogramowania centrali i modułu głosowego.
- Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść przewodowych oraz magistrali komunikacyjnej.
- Zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym, wyposażony w układ kontroli stanu akumulatora i odłączania rozładowanego akumulatora.
- Zdejmowane zaciski montażowe.
- Sterowanie systemem za pomocą:
  - manipulatorów LCD lub LED
  - manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
  - manipulatorów z ekranem dotykowym INT-TSG
  - kart zbliżeniowych
  - pilotów zdalnego sterowania
- Struktura systemu
  - 2 strefy (grupy wejść).
  - Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref.
- Wejścia
  - 4 programowalne wejścia przewodowe na płycie głównej centrali:
    - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych,
    - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL.
  - Maksymalna liczba wejść programowalnych: 30.
  - 20 typów reakcji.
  - Wejście sabotażowe typu NC na płycie głównej centrali.
- Wyjścia
  - 5 programowalnych wyjść przewodowych na płycie głównej centrali:
    - 2 wyjścia wysokoprądowe,
    - 2 wyjścia niskoprądowe typu OC,
    - 1 wyjście przekaźnikowe.
  - Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 12.
  - 21 realizowanych funkcji.
  - Możliwość sterowania nadajnikiem monitoringu radiowego przy pomocy wyjść niskoprądowych płyty głównej (obsługa formatu PC-16 OUT).
  - 3 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali.
  - Wyjście na płycie głównej centrali do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna).
- Magistrala komunikacyjna
  - Możliwość podłączenia manipulatorów i modułów rozszerzających.
- Komunikacja

- Wbudowane komunikatory:
  - telefoniczny analogowy,
  - GSM/GPRS,
  - ethernetowy.
- Obsługa dwóch kart SIM przez komunikator GSM/GPRS.
- Wbudowany modem 300 bps

### **Podstawowe właściwości manipulatora INT-TSG-WSW SATEL:**

- **Manipulator dotykowy z 4,3-calowym wyświetlaczem TFT**
- Współpraca z rodziną central alarmowych:
  - INTEGRA / INTEGRA Plus SATEL
  - VERSA / VERSA Plus SATEL
- **Wyświetlacz o rozdzielczości 480 x 230 pikseli** zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanych napisów i ikon
- **Ekran pojemnościowy** reaguje nawet na delikatny dotyk, dzięki czemu nie ma konieczności dociskania ekranu
- Doskonałe rozwiązanie **dla systemów alarmowych z rozbudowanymi funkcjami automatyki**
- **Możliwość definiowania makropoleceń** - polecenie umożliwia użytkownikowi uruchomienie sekwencji czynności (np. opuszczenie rolet, wyłączenie światła)
- Diody zamontowane w górnej części panela czołowego, wskazują użytkownikowi najważniejsze informacje o stanie systemu alarmowego
- 2 wejścia
- Możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
- Opcja wybudzania
- Opcja ramki foto
- Możliwość regulacji głośności
- Manipulator w kolorze **białym - INT-TSG-WSW**
- Wymiary zewnętrzne obudowy: (szerokość x wysokość x grubość): 120 x 92 x 14 mm