


VERSA Plus-TSG Centrala alarmowa w zestawie z manipulatorem INT-TSG-WSW SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 1736.59 zł

Cena brutto: 2136.00 zł

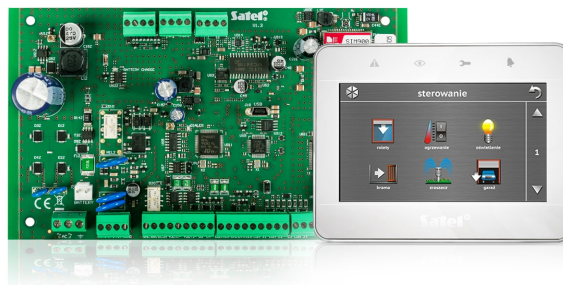

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

VERSA Plus firmy **SATEL** jest to centrala przeznaczona do zabezpieczenia małych oraz średniej wielkości obiektów.

Zestaw **VERSA Plus-TSG** składa się z centrali alarmowej umieszczonej w dedykowanej obudowie **OPU-4 PS** oraz manipulatora **INT-TSG-WSW** z dotykowym wyświetlaczem TNT.

VERSA Plus to połączenie funkcjonalność podstawowej centrali alarmowej **VERSA** z modułami **ETHM**, **INT-VG**, **INT-AV**, **GSM** oraz dialer **PSTN**. Wbudowane moduły umożliwiają komunikację aż trzema kanałami (**Ethernet**, **PSTN**, **GSM/GPRS**), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

Zestaw został wycofany z oferty.

Podstawowe właściwości centrali **VERSA Plus SATEL**:

- Płyta główna:
 - **Wbudowany ethernetowy moduł komunikacyjny.**
 - powiadamianie e-mail
 - sterowanie przy pomocy aplikacji **VERSA CONTROL** oferującej powiadamianie **PUSH**
 - monitoring do stacji
 - programowanie przy pomocy programu **DLOADX**
 - **Zintegrowany moduł GSM/GPRS umożliwiający:**
 - powiadamianie głosowe/SMS
 - monitoring SMS/GPRS
 - obsługę 2 kart SIM
 - programowanie przy pomocy programu **DLOADX**
 - **Wbudowany moduł głosowy:**

- blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym,
- ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamiania telefonicznego (komunikat może trwać do 16 sekund).
- **Zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:**
 - monitoring (SIA, ContactID, inne)
 - powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
 - zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
- Gniazdo USB MINI-B umożliwiające:
 - lokalne programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem DLOADX / VG-SOFT,
 - aktualizację oprogramowania centrali i modułu głosowego.
- Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść przewodowych oraz magistrali komunikacyjnej.
- Zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym, wyposażony w układ kontroli stanu akumulatora i odłączania rozładowanego akumulatora.
- Zdejmowane zaciski montażowe.
- Sterowanie systemem za pomocą:
 - manipulatorów LCD lub LED
 - manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
 - manipulatorów z ekranem dotykowym INT-TSG
 - kart zbliżeniowych
 - pilotów zdalnego sterowania
- Struktura systemu
 - 2 strefy (grupy wejść).
 - Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref.
- Wejścia
 - 4 programowalne wejścia przewodowe na płycie głównej centrali:
 - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych,
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL.
 - Maksymalna liczba wejść programowalnych: 30.
 - 20 typów reakcji.
 - Wejście sabotażowe typu NC na płycie głównej centrali.
- Wyjścia
 - 5 programowalnych wyjść przewodowych na płycie głównej centrali:
 - 2 wyjścia wysokoprądowe,
 - 2 wyjścia niskoprądowe typu OC,
 - 1 wyjście przekaźnikowe.
 - Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 12.
 - 21 realizowanych funkcji.
 - Możliwość sterowania nadajnikiem monitoringu radiowego przy pomocy wyjść niskoprądowych płyty głównej (obsługa formatu PC-16 OUT).
 - 3 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali.
 - Wyjście na płycie głównej centrali do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna).
- Magistrala komunikacyjna
 - Możliwość podłączenia manipulatorów i modułów rozszerzających.
- Komunikacja

- Wbudowane komunikatory:
 - telefoniczny analogowy,
 - GSM/GPRS,
 - ethernetowy.
- Obsługa dwóch kart SIM przez komunikator GSM/GPRS.
- Wbudowany modem 300 bps

Podstawowe właściwości manipulatora INT-TSG-WSW SATEL:

- **Manipulator dotykowy z 4,3-calowym wyświetlaczem TFT**
- Współpraca z rodziną central alarmowych:
 - INTEGRA / INTEGRA Plus SATEL
 - VERSA / VERSA Plus SATEL
- **Wyświetlacz o rozdzielczości 480 x 230 pikseli** zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanych napisów i ikon
- **Ekran pojemnościowy** reaguje nawet na delikatny dotyk, dzięki czemu nie ma konieczności dociskania ekranu
- Doskonałe rozwiązanie **dla systemów alarmowych z rozbudowanymi funkcjami automatyki**
- **Możliwość definiowania makropoleceń** - polecenie umożliwia użytkownikowi uruchomienie sekwencji czynności (np. opuszczenie rolet, wyłączenie światła)
- Diody zamontowane w górnej części panela czołowego, wskazują użytkownikowi najważniejsze informacje o stanie systemu alarmowego
- 2 wejścia
- Możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
- Opcja wybudzania
- Opcja ramki foto
- Możliwość regulacji głośności
- Manipulator w kolorze **białym - INT-TSG-WSW**
- Wymiary zewnętrzne obudowy: (szerokość x wysokość x grubość): 120 x 92 x 14 mm