


## DS-7604NI-K1 Rejestrator IP 4 kanałowy, 8MPx HIKVISION

**Producent:** HIKVISION

**Cena netto:** 636.59 zł

**Cena brutto:** 783.00 zł

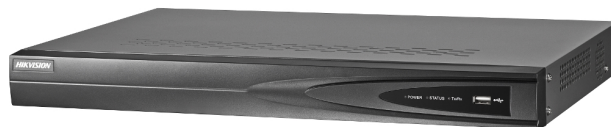

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Rejestrator 4-kanałowy **HIKVISION** o symbolu **DS-7604NI-K1** to zaawansowane technicznie urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami sieciowymi IP. Rejestruje obraz 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 4K - 8 MPx. Urządzenie wyposażone zostało w **wysokiej rozdzielczości wyjście video HDMI**, VGA oraz wejście i wyjście sygnału audio. Obudowa umożliwia montaż **jednego dysku HDD SATA o pojemności do 6 TB**. Model jest w stanie pracować z kamerami innych producentów.

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA DS-7604NI-K1 MARKI HIKVISION

#### DS - 7604NI - K1

#### Wejścia video / audio

Ilość wejść video	4
Obsługiwane typy kamer	IP
Ilość wejść audio	1 (RCA - 2.0 Vp-p, 1 kOhm)

#### Wyjścia video / audio

Wyjścia video	1x HDMI 1x VGA
HDMI / VGA	HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz VGA: 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość nagrywania	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Wyjście audio	1 (RCA - liniowe, 1 kOhm)
Format kodowania	H.265 / H.264 / H.264+
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały w rozdzielczości 1080p

#### Zarządzanie siecią

Bitrate	
przychodzący / wychodzący	40 / 80 Mbps
Protokoły	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

**DS - 7604NI - K1**  
**Dysk HDD**

Interfejs SATA  
Max. ilość dysków 1  
Pojemność do 6 TB

Sieć 1x RJ-45, 10M / 100M  
Porty USB 2x USB 2.0

**Porty**

**Ogólne**

Napięcie zasilania (V) 12 V DC  
Pobór mocy (W) do 10 W (bez dysków twardych)  
Temperatura pracy (°C) -10 ~ +55  
Wilgotność pracy 10% ~ 90%  
Wymiary (mm) 260 x 225 x 48  
Waga (kg) około 1 kg