


BCS-TIP9619-TW Kamera termowizyjna IP BCS PRO

Producent: BCS

Cena netto: 33149.59 zł

Cena brutto: 40774.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

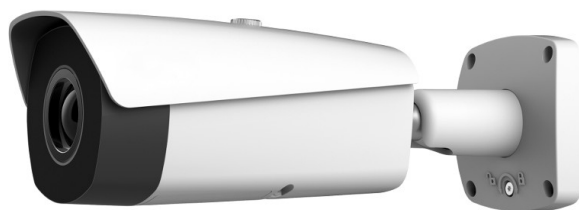

Opis produktu:

Termowizyjna kamera IP **BCS-TIP9619-TW** serii **BCS PRO**. Urządzenie zostało wyposażone w niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu. **Efektywna liczba pixeli 640x512**. Błąd pomiaru temperatury w zakresie od -40 do 550° nie przekracza 2°C.

Kamera została wyposażona w obiektyw o **ogniskowej 19 mm** (kąty widzenia: H: 32°, V: 26°).

Produkt niedostępny. Został wycofany z oferty.

DANE TECHNICZNE KAMERY BCS-TIP9619-TW Z RODZINY BCS PRO

BCS-TIP9619-TW

Sensor	Mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu, niechłodzony
Parametry sensora	<ul style="list-style-type: none">• Czułość termalna <40mK• Efektywna liczba pixeli: 640x512• Wielkość pixela 17um• Charakterystyka widmowa: 7~14 um
Przeznaczenie kamery	<ul style="list-style-type: none">• Pomiaru temperatury• Detekcja pożarów
Zakres pomiaru temperatury:	-40 do 550°C
Alarm	2 wejścia / 1 wyjście
Audio	1 wejście audio
Wyjście video	1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie)
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
Maksymalny dostęp użytkowników	20

BCS-TIP9619-TW

Smart Phone	Android, iOS
Ogniskowa obiektywu	19 mm
Kąt widzenia	H: 32°, V: 26°
Standard Onvif	Tak
Wbudowany Webserver	CMS (PSS/DSS) & DMSS
Kompresja	H.264
Obsługa kart	Gniazdo kart MicroSD do 128GB
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none">• 24V AC• 12V DC• PoE
Temperatura pracy	od -40 °C do 60 °C
Wymiary	291 x 103 x 97 mm
Waga	<ul style="list-style-type: none">• 1,37 kg netto• 1,70 kg brutto
Opcjonalnie dostępna puszka montażowa	BCS-AT48