


## Akumulator AGM 12V 7,2Ah TCL7,2-12 TECHNOCELL

**Producent:** Technocell

**Cena netto:** 82.52 zł

**Cena brutto:** 101.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

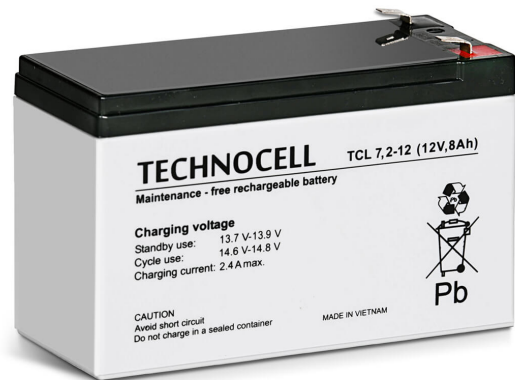

### Opis produktu:

Akumulator **TCL7,2-12 Technocell** o napięciu 12 V i pojemności 8 Ah. Wykonany w **technologii AGM** o projektowanej żywotności **10 do 12 lat**. Cechuje się niską rezystancją wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy akumulatora.

### Zastosowania akumulatora TCL7,2-12 Technocell to m.in.:

- **Systemy ppoż. i centrale pożarowe,**
- Zasilanie awaryjne automatyki budynkowej,
- Systemy alarmowe.

### SPECYFIKACJA AKUMULATORA AGM TCL7,2-12 TECHNOCELL

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	8 Ah
Żywotność projektowana	10-12 lat w 20 °C 6-8 lat w 25 °C
Waga	2,1 kg
Rezystancja wewnętrzna	30 mOhm
Wymiary	wysokość: 100 mm długość: 151 mm szerokość: 65 mm
Napięcie ładowania w 25 °C	praca buforowa: 13,7 V - 13,9 V praca cykliczna 14,6 V - 14,8 V
Prąd ładowania	zalecany: 0,8 A maksymalny: 2,4 A
Maksymalny prąd rozładowania (5 s)	80 A
Temperatura	składowania: od -20 °C do 60 °C ładowania: od 0 °C do 50 °C rozładowania: od -20 °C do 60 °C
Typ obudowy	standardowa: ABS UL 94-HB opcjonalna: ABS UL 94-V0

