


AWOZ-125P1A Puszka instalacyjna, bezpiecznik 1A PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 63.01 zł

Cena brutto: 77.50 zł

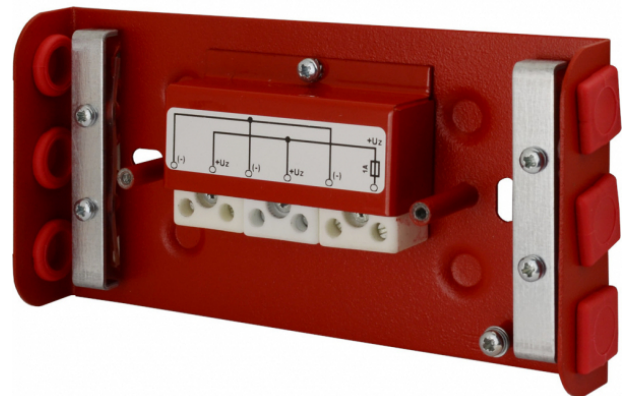

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Przeciwpożarowa puszka instalacyjna AWOZ-125P1A od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody o przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Ma wbudowany bezpiecznik topikowy **1 A**. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwpożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

Cechy podstawowe AWOZ-125P1A PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **2 / 4**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm²**
- Napięcie: **AC 125 V**
- Bezpiecznik: **1x 1 A** (topik)
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **154 x 80 x 30 [mm]**

DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWPOŻAROWEJ PULSAR AWOZ-125P1A

| | |
|---|--|
| Rodzaj listwy | rozgałęźna |
| Napięcie | AC 125V |
| Prąd obciążenia | 1 A |
| Średnica przewodu instalacyjnego | do 10 mm |
| Przekrój przewodu | do 2,5 mm ² |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Montaż | natynkowy |
| Obudowa | blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001 |
| Wymiary | 154 x 80 x 30 [mm] |
| Zakres temperatury podczas instalowania | od -25 °C do 60 °C |
| Mocowanie | 100 mm Ø 5,5 mm |

Waga

400 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr
063-UWB-0174
RoHS