


## **AWOZ-125S1A Puszka instalacyjna, bezpiecznik 1A PULSAR**

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 75.04 zł

**Cena brutto:** 92.30 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

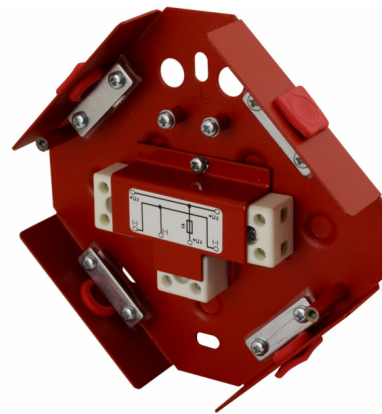

### **Opis produktu:**

**Przeciwpożarowa puszka instalacyjna AWOZ-125S1A** od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody o przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Ma wbudowany bezpiecznik topikowy **1 A**. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwpożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

### **Cechy podstawowe AWOZ-125S1A PULSAR:**

- Wejścia / wyjścia: **2 / 4**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm<sup>2</sup>**
- Napięcie: **AC 125 V**
- Bezpiecznik: **1x 1 A** (topik)
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **120 x 120 x 37 [mm]**

### **DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWPOŻAROWEJ PULSAR AWOZ-125S1A**

Rodzaj listwy	rozgałęźna
Napięcie	AC 125V
Prąd obciążenia	1 A
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm <sup>2</sup>
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	120 x 120 x 37 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm

Waga

470 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr  
063-UWB-0174

RoHS