


AWOZ-225P Puszka instalacyjna, bezpiecznik 0.375A PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 97.00 zł

Cena brutto: 119.31 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

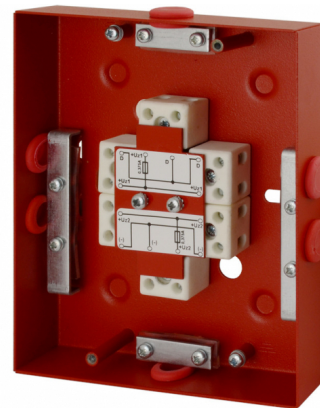

Opis produktu:

Przeciwpożarowa puszka instalacyjna AWOZ-225P od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody o przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Ma wbudowane dwa bezpieczniki topikowe **0.375 A**. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwpożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

Cechy podstawowe AWOZ-225P PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **4 / 8**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm²**
- Napięcie: **AC 125 V**
- Bezpiecznik: **2x 0.375 A** (topik)
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **146 x 122 x 30 [mm]**

DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWPOŻAROWEJ PULSAR AWOZ-225P

Rodzaj listwy	rozgałęźna
Napięcie	AC 125V
Prąd obciążenia	2x 0.375 A
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm ²
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	146 x 122 x 30 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	76 mm Ø 5,5 mm

Waga

650 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr
063-UWB-0174
RoHS