


## AWOZ-225S Puszka instalacyjna, bezpiecznik 0.375A PULSAR

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 101.63 zł

**Cena brutto:** 125.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

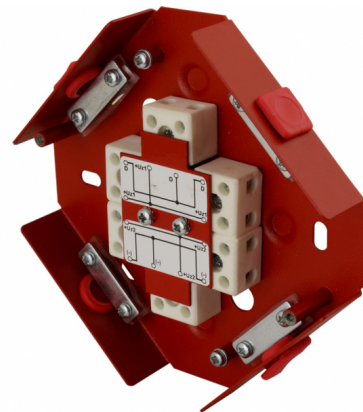

### Opis produktu:

**Przeciwożarowa puszka instalacyjna AWOZ-225S** od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody o przekroju maksymalnie 2,5 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Ma wbudowane dwa bezpieczniki topikowe **0.375 A**. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

### Cechy podstawowe AWOZ-225S PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **4 / 8**
- Przekrój przewodu: **max. 2,5 mm<sup>2</sup>**
- Napięcie: **AC 125 V**
- Bezpiecznik: **2x 0.375 A** (topik)
- Listwa: **rozgałęźna**
- Wymiary: **120 x 120 x 37 [mm]**

### DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWOŻAROWEJ PULSAR AWOZ-225S

Rodzaj listwy	rozgałęźna
Napięcie	AC 125V
Prąd obciążenia	2x 0.375 A
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 2,5 mm <sup>2</sup>
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	120 x 120 x 37 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	100 mm Ø 5,5 mm

Waga

520 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr  
063-UWB-0174

RoHS