


## Zestaw 3 PERFECTA 64 M SATEL, INT-TSH2-W, akcesoria

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 3369.00 zł

**Cena brutto:** 4143.87 zł

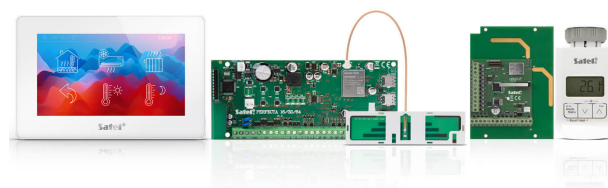

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

## Zestaw 3: PERFECTA 64 M, INT-TSH2-W, ACU-220, ART-200

Zestaw alarmowy SATEL. Zawartość zestawu to:

- centrala alarmowa **PERFECTA 64 M SATEL**
- kompatybilny manipulator **INT-TSH2-W**
- kontroler dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 **ACU-220**
- głowica termostatyczna **ART-200** - 4 szt.
- koszulka instalatora SATEL - w prezencie

## Właściwości centrali alarmowej PERFECTA 64 M SATEL

**PERFECTA 64 M** jest to centrala alarmowa przeznaczona do zabezpieczania obiektów, takich jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura itp. Centralę cechuje proste konfigurowanie oraz łatwa i intuicyjna obsługa z użyciem manipulatorów, w tym modelami z ekranami dotykowymi. Funkcjami systemu alarmowego można również sterować zdalnie przy użyciu aplikacji na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL oraz pilotów.

Centrala PERFECTA 64 M umożliwia stworzenie **instalacji przewodowej** lub **bezprzewodowej** - podłączyć można do niej jeden z kontrolerów systemu **ABAX 2** (ACU-220 lub ACU-280) pracujące w paśmie częstotliwości 868 MHz) lub PERFECTA-RF, tj. moduł systemu bezprzewodowego MICRA (pasmo częstotliwości 433 MHz). Zamiennie można podłączyć do centrali moduł obsługi pilotów INT-RX-S.

Więcej informacji nt. centrali **PERFECTA 64 M** znajdziesz [tutaj](#).

## Właściwości manipulatora INT-TSH2-W

**INT-TSH2-W** jest to manipulator wyposażony w duży ekran dotykowy o przekątnej 7".

Urządzenie służy do sterowania systemem alarmowym oraz jego konfigurację. Manipulator oferuje dużą swobodę konfigurowania interfejsu użytkownika. Dzięki temu za pomocą pojedynczego dotknięcia ekranu można zrealizować całą sekwencję czynności (funkcje MAKRO). Zarządzanie nowoczesnym systemem alarmowym z rozbudowanymi funkcjami automatyki staje się proste, wygodne i przyjemne dla użytkownika końcowego.

Graficzny interfejs użytkownika, znany z urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety pozwala przedstawić dostępne w systemie funkcje za pomocą kolorowych, atrakcyjnych widżetów – elementów zapewniających interakcję użytkownika z systemem.

Więcej informacji nt. manipulatora **INT-TSH2-W** znajdziesz [tutaj](#).

## Właściwości kontrolera ACU-220

Kontroler ABAX 2 **ACU-220** SATEL umożliwia rozszerzenie systemu alarmowego o dodatkowe urządzenia bezprzewodowe. Oferuje bardzo duży zasięg transmisji, który może wynieść nawet 2 kilometry (w terenie otwartym). Urządzenie spełnia wysokie wymagania Grade 2 normy EN 50131.

Więcej informacji nt. kontrolera **ACU-220** znajdziesz [tutaj](#).

## Właściwości głowicy termostatycznej ART-200

Bezprzewodowa głowica termostatyczna ART-200 SATEL. Głowica umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika. ART-200 przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2

Więcej informacji nt. głowicy **ART-200** znajdziesz [tutaj](#).