


AX-250PLUS Aktywna bariera podczerwieni, zewnętrzna, zasięg 75m OPTEX

Producent: Optex

Cena netto: 1348.78 zł

Cena brutto: 1659.00 zł

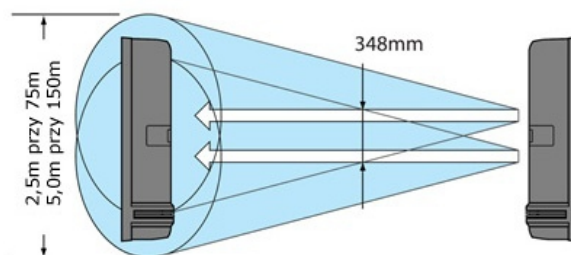

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

AX-250 Plus firmy **Optex** jest to dwuwiązkowa bariera podczerwieni dalekiego zasięgu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych z zasięgiem detekcji do **75 metrów**.

Urządzenie zaprojektowano do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Bariera wyposażona jest w dwie wiązki podczerwieni, a ich parametry dobrano tak, by najefektywniej eliminować występowanie fałszywych alarmów spowodowanych przez małe zwierzęta, przedmioty niesione przez wiatr i opadające liście.

CHARAKTERYSTYKA BARIERY ZEWNĘTRZNEJ AX 250PLUS OPTEX:

- **Wysoka odporność na wyładowania atmosferyczne i przepięcia**
- Specjalna konstrukcja obudowy zabezpieczająca przed osiadaniem rosy i zaszronieniem
- **Alarm tylko przy jednoczesnym naruszeniu obu wiązek podczerwieni**
- Prosta instalacja i strojenie
- Uszczelnienie optyki zabezpieczające przed działaniem kurzu i insektów
- **Skuteczna detekcja nawet przy 99% tłumieniu wiązki**
- Układ automatycznej regulacji wzmocnienia
- Regulowany czas reakcji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKTYWNEJ BARIERY AX-250PLUS OPTEX:

- Maksymalny zasięg detekcji: **75 m**
- Czas przerwania wiązek: Możliwość wyboru: 50, 100, 250 lub 500 msek.
- Zasilanie: 10,5 - 30V=

- Pobór prądu (nadajnik + odbiornik): 50mA (maks.)
- Czas trwania alarmu: 2 sek. (± 1)
- Wyjście alarmowe: Przekaznik typu C, 28V= \approx , 0,2A maks.
- Styk sabotażowy: N.C. otwarty po zdjęciu obudowy (tylko odbiornik)
- Temperatura pracy: -25°C - $+55^{\circ}\text{C}$
- Dopuszczalna wilgotność: 95% maks.
- Zakres regulacji: $\pm 90^{\circ}$ w poziomie $\pm 10^{\circ}$ w pionie
- Montaż: Na ścianie lub na słupku
- Waga (nadajnik + odbiornik): 2700 g
- **Stopień ochrony: IP 54**
- Wymiary (mm): 400 (wys.) x 100 (szer.) x 104 (gł.)