


# Przyciski oddymiania

## smoke vent buttons

### RT 42 / RT 42-ST

Planowane wycofanie w 2012 roku. Szczegóły w dziale handlowym.

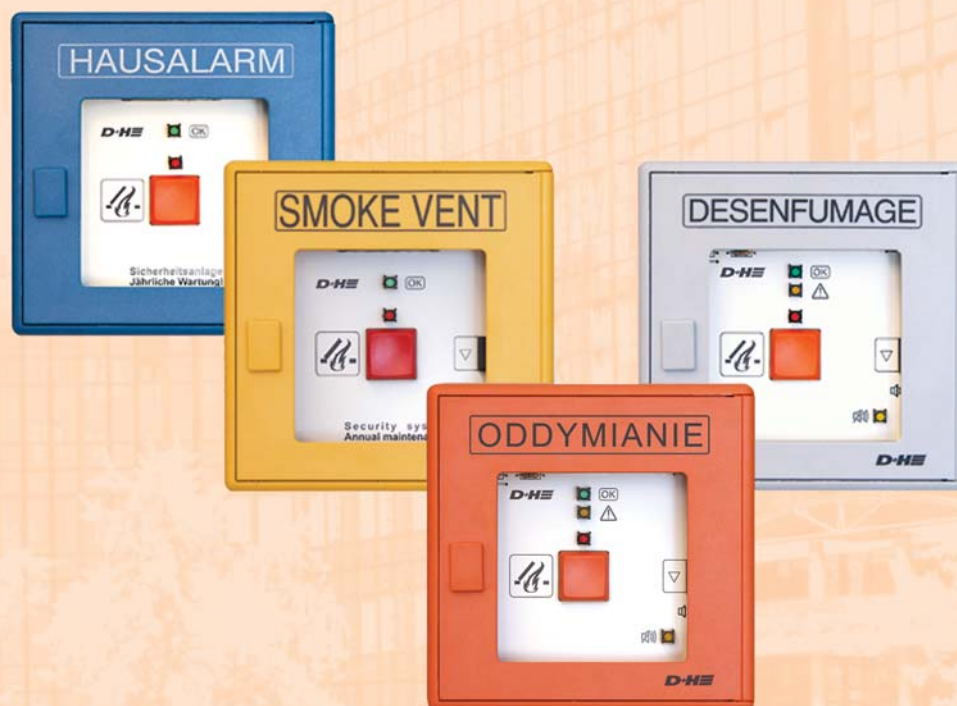

24 VDC

#### Informacja o produkcie

- dla central oddymiania 24V firmy D+H
- różne wersje
- dostępny w 5 różnych kolorach
- możliwość napisu „oddymianie” w języku narodowym

Przyciski oddymiania stosuje się w powiązaniu z instalacją oddymiania D+H typu RZN, w celu ręcznego wyzwalania systemu w razie pożaru. Sygnalizowane są tu dodatkowo stany robocze i alarmowe.

Duży wybór typów zaspakaja niemal wszystkie wymagania budowlane.

#### Product Information

- for 24V D+H-smoke vent control panels
- various designs
- in 5 different colours available
- smoke vent sign in national language possible

In case of fire the smoke vent buttons RT are used for the manual release of the system, in connection with D+H smoke vent systems of the type RZN. In addition the operation and alarm conditions are displayed.

Due to the large range of types, almost every structural requirement is fulfilled.

## Wybór produktów

## Range of Products

## RT 42

- Przycisk oddymiania, wykonanie natynkowe 24VDC
- zamykana obudowa z tworzywa sztucznego z rozbijaną szybką i kluczem
- obudowa w kolorze pomarańczowym (RAL 2011)
- funkcje:
  - OTWIERANIE-ZAMYKANIE
  - wskaźnik alarmowy i kontrolny
  - przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU
  - możliwość napisu „oddymianie” w języku narodowym
  - na zamówienie w kolorach: szarym (RAL 7035), czerwonym (RAL 3000), niebieskim (RAL 5009) oraz żółtym (RAL 1004)



- smoke vent button, 24V, surface type design
- plastic housing lockable with break-type glass and key
- colour orange (RAL 2011)
- functions:
  - OPEN-CLOSED
  - alarm display and pilot light
- CLOSED-button concealed
- possibility of smoke vent sign in national language
- available in grey (RAL7035), red (RAL 3000), blue (RAL 5009) and yellow (RAL 1004)

## RT 42-U

- Przycisk oddymiania, wykonanie podtynkowe 24V
- zamykana obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym (RAL 2011) z rozbijaną szybką i kluczem
- funkcje:
  - OTWIERANIE-ZAMYKANIE
  - wskaźnik alarmowy i kontrolny
  - przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU
  - możliwość napisu „oddymianie” w języku narodowym
  - na zamówienie w kolorach: szarym (RAL 7035) czerwonym (RAL 3000),niebieskim (RAL 5009) oraz żółtym (RAL 1004)
  - wymiar wewnętrzny: SxWxG = 140x140x60 mm
  - nie posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP



- smoke vent button, 24V, flush mounted type
- plastic housing lockable, with break-type glass and key
- functions:
  - OPEN-CLOSED
  - alarm display and pilot light
- CLOSED-button concealed
- possibility of smoke vent sign in national language
- also available in red (RAL 3000), blue (RAL 5009) and yellow (RAL 1004)
- recess dimension: WxHxD = 140x140x60mm

## RT 42-ST

- Przycisk oddymiania z sygnalizacją, wykonanie natynkowe, 24V
- zamykana obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym (RAL 2011) z rozbijaną szybką i kluczem
- funkcje:
  - OTWIERANIE-ZAMYKANIE
  - wskaźnik alarmowy, kontrolny i wyzwolenia
  - optyczny wskaźnik uszkodzenia
  - akustyczna sygnalizacja alarmu i uszkodzenia z możliwością odłączenia (70 dB, częstotliwość brzęczenia 400 Hz, częstotliwość impulsów 0,5 Hz)
- można zastosować również jako dodatkową tablicę sygnalizacyjną
- przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU
- możliwość napisu „oddymianie” w języku narodowym
- na zamówienie również w kolorze czerwonym (RAL 3000), niebieskim (RAL 5009), żółtym (RAL 1004) oraz szarym (RAL 7035)



- smoke vent button "fault indicator", 24V, surface type design
- plastic housing lockable colour orange (RAL 2011) with break-type glass and key
- functions:
  - OPEN-CLOSED
  - alarm display pilot light and trigger indication
  - visual fault indicator
  - acoustical fault signal disconnectable (70db, buzz freq. 400Hz, impulse freq. 0,5Hz)
- applicable as secondary display panel as well
- CLOSED button and alarm switching off concealed
- possibility of smoke vent sign in national language
- also available in red (RAL 3000), blue (RAL 5009), yellow (RAL 1004) and grey (RAL 7035)
- also available for flush mounting

Typ	Nr art.	S x W x G/mm	Waga	Uwagi
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
RT 42	30.420.00	123 x 123 x 37	0,25kg	pomarańczowy (RAL 2011) orange (RAL 2011)
RT 42-U	30.435.00	160 x 160 x 48	0,40kg	wykonanie podtynkowe flush mounted design
RT 42-ST	30.435.10	123 x 123 x 37	0,25kg	przycisk z sygnalizacją (RAL 2011) button "fault", orange (RAL 2011)

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Rights to technical modifications reserved.