



INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INTERKOM KASOWY SD-2006V+

CE




Importer:

&GDE
POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25
+48 12 256 50 35
GSM: +48 697 777 519
biuro@gde.pl
www.gde.pl

Wygląd zewnętrzny

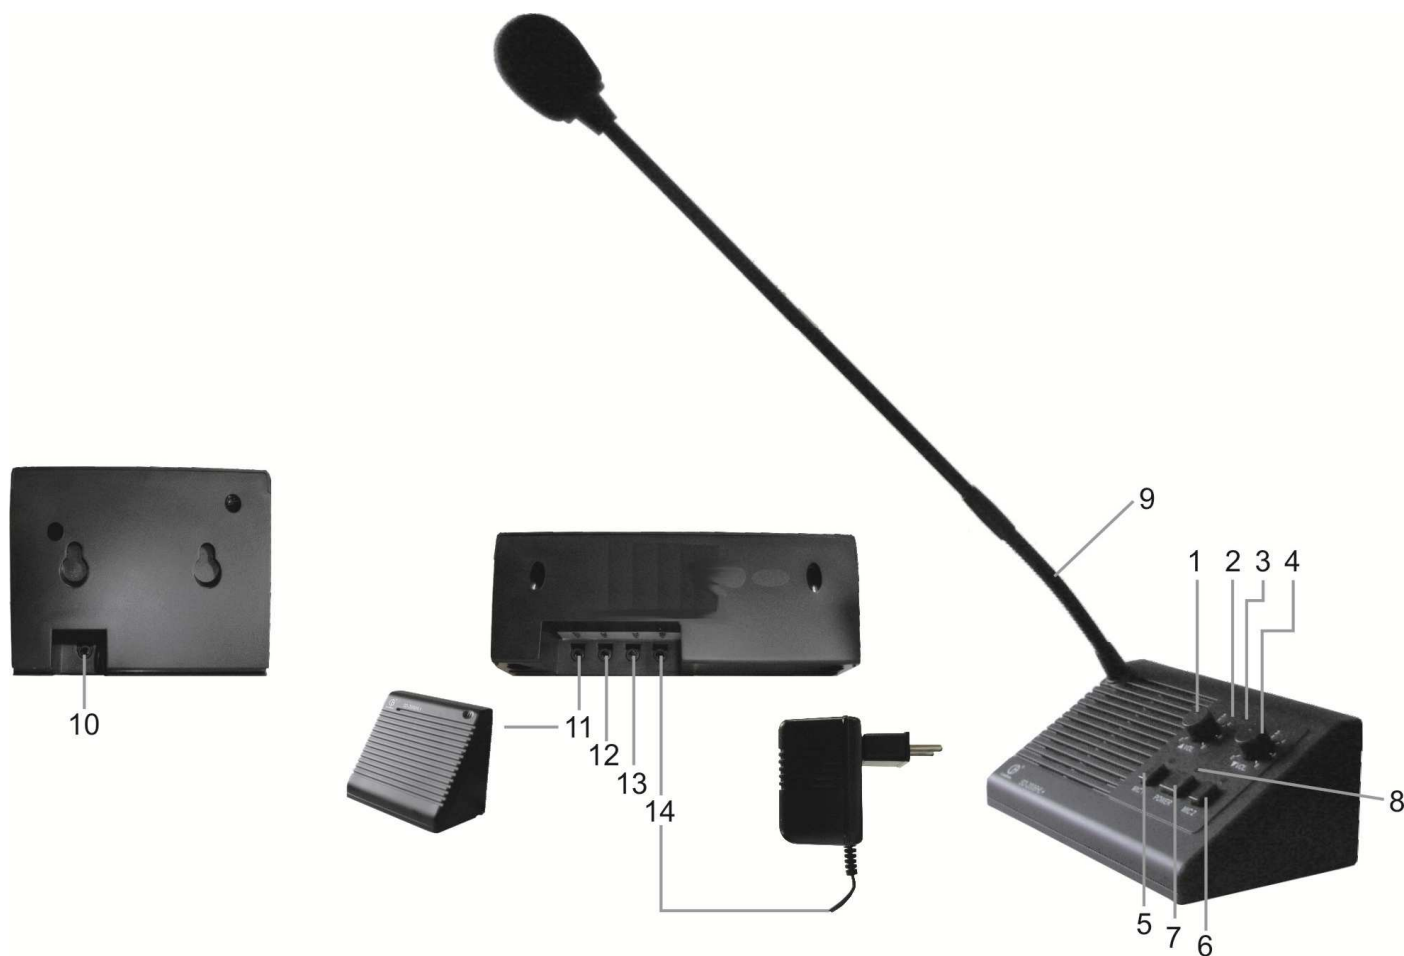

1. Pokrętko regulacji głośności stacji podrzędnej
2. Dioda nadawania stacji podrzędnej
3. Pokrętko regulacji głośności stacji nadrzędnej
4. Dioda nadawania stacji nadrzędnej
5. Przycisk mikrofonu wewnętrznego (MIC1)
6. Przycisk mikrofonu zewnętrznego (MIC2)
7. Przycisk załączania POWER
8. Dioda zasilania
9. Mikrofon
10. Gniazdo zewnętrznego mikrofonu stacji podrzędnej
11. Gniazdo podłączenia stacji podrzędnej
12. Gniazdo wejściowe mikrofonu wewnętrznego
13. Gniazdo wyjściowe sygnału audio (do rejestratora, wzmacniacza, itp.)
14. Gniazdo zasilania

Interkom kasowy SD-2006V+ jest urządzeniem głośnomówiącym pracującym w układzie półduplexu, elektronicznie przełączającym sobie wej/wyj mikrofon-głośnik (f-cja VOX).

Instalacja

1. Umieść stację nadrzędną w pomieszczeniu obsługi (mikrofon powinien znajdować się ok. 30cm od osoby obsługującej). Podłącz stację podrzędną do gniazda (11). Jeśli chcesz użyć zewnętrznego mikrofonu stacji podrzędnej podłącz go do gniazda (10).
2. Podłącz zasilanie do gniazda (14).
3. Wciśnij przycisk załączania POWER (7) – dioda zasilania (8) powinna się zaświecić.
4. Wciśnij przyciski mikrofonu wewnętrznego (5) i zewnętrznego (6) aby aktywować nadawanie dwustronne.
5. Ustaw wymagany poziom głośności głośników obu urządzeń za pomocą pokręteł (1) i (3).

Obsługa

1. Podczas normalnej pracy (w trybie półduplexu) powinny być załączone oba mikrofony (stacji nadrzędnej i podrzędnej). Wówczas rozmowa jest przekazywana automatycznie, bez dodatkowej obsługi.
2. Aby odłączyć możliwość nadawania stacji nadrzędnej wyłącz mikrofon przyciskiem (5). Aby odłączyć możliwość nadawania stacji podrzędnej wyłącz mikrofon przyciskiem (6).
3. Jeżeli chcesz zmienić poziom natężenia dźwięku użyj pokręteła (1) dla stacji podrzędnej lub pokręteła (4) dla stacji nadrzędnej.

Dane techniczne

1. Zasilanie – DC 12 V
2. Zużycie prądu – max. 200 mA
3. Moc wyjściowa – 1W + 1W

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki:

LonBon Electronics USA, Inc.
P.O. Box 5226, Northville, Michigan 48167-5226, U.S.A.

Nazwa & adres fabryki:

LonBon Electronics Co, Ltd.
24-th Floor, Yinzuo International Bldg, 1056 Shen Nav Avenue, Shenzhen, P.R. China

Oświadczą się, że produkty:

Typ produktu: interkom przewodowy

Model: SD-2006HL+, SD-2006DL+, SD-2006V+

Spełniają następujące normy:

EMC: EN 50081-1:1992
EN 50082-1
EN 55022:1987 Class B

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC)

LVD (73/23/EEC)

EMC (89/336/EEC)



Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

Stephen Bian, Sales Manager
4 sierpień 2011, Michigan, U.S.A.