



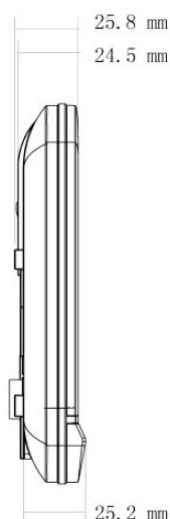

Charakterystyka

- Monitor głośnomówiący, obudowa w kolorze białym
- Dotykowy ekran rezystancyjny 7", rozdzielczość 800 x 480
- Obsługa – graficzny interfejs, 5 dodatkowych przycisków szybkiego dostępu, wskaźniki informacyjne LED
- Płynna regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Regulacja czasu rozmowy, wywołania oraz nagrania video
- Regulacja czasu podglądu kamery do 300 sekund
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w tym samym lokalu dla budownictwa jednorodzinne
- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP BCS LINE
- Obsługa 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja interkomu - wszystkie monitory w tym samym budynku
- Historia połączeń oraz wbudowana lista kontaktów
- Zapis i odtwarzanie wiadomości audio-video, nagrywanych przez panel zewnętrzny w przypadku nieodebrania połączenia
- Automatyczny zapis zdjęć osoby dzwoniącej
- Przechwytywanie zdjęć i video z kamer paneli zewnętrznych
- Programowalna funkcja DND (Nie Przeszkadzać) oraz Czyszczenie
- Wbudowana karta pamięci micro SD 4GB
- Zasilanie POE (Switch BCS-SP06) lub lokalne 12VDC
- Wejście Ethernet auto 10/100 Mbps, protokół TCP/IP
- Montaż natynkowy

Specyfikacja Techniczna

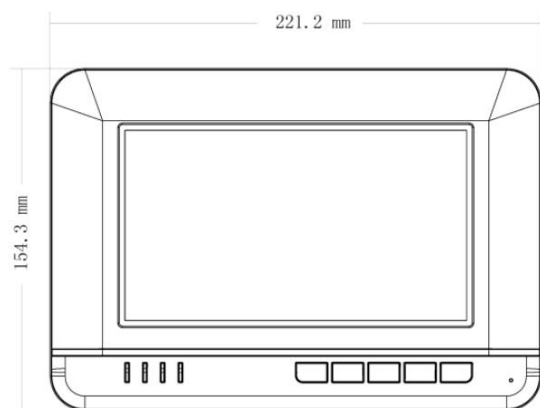

Model		BCS-MON7101W	
System	Procesor / OS	Wbudowany / LINUX	
	Karta pamięci	Micro SD 4GB	
Video	Kompresja	H.264	
	Rozdzielczość	800x480	
Audio	Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik	
	Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka	
	Tryb pracy	Głośnomówiący	
Sieć	Protokół / sieć	TCP/IP / Ethernet 10/100 Mbps auto (UTP Cat5e)	
Funkcje	Funkcja Alarm	8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia	
	Interkom	Monitory w tym samym budynku	
	Zrób Zdjęcie	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej	
	Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń	
	Książka tel.	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów	
	Nagrania AV	Zapis wiadomości AV nagrywanych przez gości	
	CCTV IP	Obsługa 32 kamer IP BCS LINE	
	Łatwa rozbudowa	Możliwość podłączenia 20 paneli zewnętrznych	
	Zapis zdjęć i video	Przechwytywanie zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych i zapis na karcie pamięci	
	Funkcje dodatkowe	Funkcja DND, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, wywołania, nagrania video	
	Obsługa	Ekran	Dotykowy, rezystancyjny, przekątna 7"
		Przyciski	5 mechanicznych przycisków szybkiego dostępu
Diagnostyka		Wskaźniki informacyjne LED + ikony na ekranie	
Ogólne	Zasilanie	10~15 VDC lub PoE -wymagany switch BCS-SP06	
	Pobór prądu	Czowanie max 1.5W, praca max 7W	
	Środowisko pracy	-10°C ~ +60°C, 10~90% RH	
	Wymiary	221.2 x 154.3 x 25.8 mm (Szer x Wys x Gł)	
	Waga / montaż	0.8 kg / natynkowy	