


## Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 700 TVL z WDR

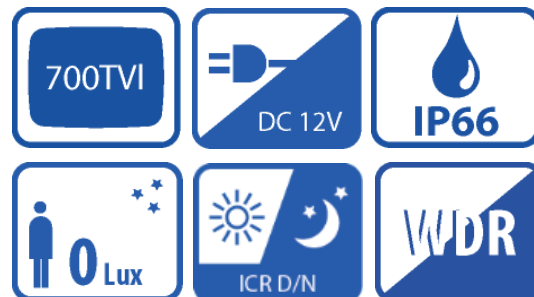


### Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD SUPER HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO V,
- Wysoka rozdzielczość do 700 linii,
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcja poszerzonej dynamiki obrazu WDR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcja spowolnionej migawki
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości,
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością zmiany zasięgu świecenia IR
- Diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe),
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Obudowa zewnętrzna IP66,
- Zasilanie 12VDC.

### Specyfikacja Kamery

Model		BCS-T672TDNIR3
System		PAL
Przetwornik		1/3" Exview HAD CCD II; DSP SONY EFFIO V,
Ilość pikseli		976(H) × 582(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horyzontalna		700TVL (kolor) / 750TVL (B/W)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800 <sup>0</sup> K ~ 10500 <sup>0</sup> K); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/HLC)
	Funkcja WDR	WDR – regulacja poziomu
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (NR)	Wył. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wył.
	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (20 obszarów, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrażanie	wł./wył – płynna regulacja
	Zoom cyfrowy	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 40m – 2 Diody LED IR3
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		6 W z wł IR
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C
Waga		1,5kg
Wymiary		86x259mm

### Wymiary kamery

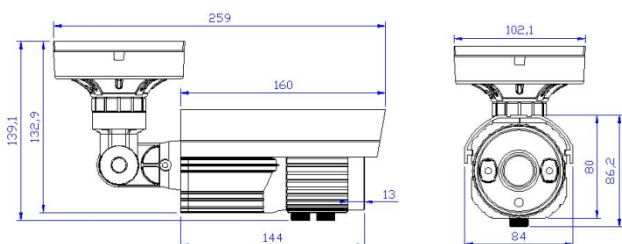

### Dostęp do menu i wyjścia testowego



Diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia