
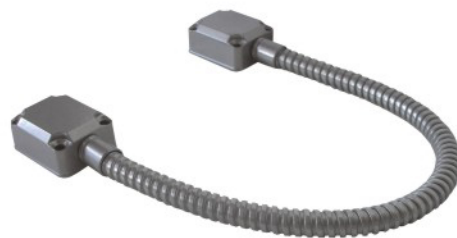



## Ośłona przewodu DL-1

Ośłona ochronna przewodu prowadzonego pomiędzy drzwiami a ramą drzwi.  
Długość 500mm.




## Przycisk BT-1A

Metalowy przycisk zwalniający drzwi.  
Styk NO i NC.  
Obciążalność: 3A / 36V DC  
Wymiary: 50 x 86 x 9 mm (gł. puszki: 25mm)




## Przycisk BT-1B

Metalowy przycisk zwalniający drzwi.  
Styk NO i NC.  
Obciążalność: 3A / 36V DC  
Wymiary: 86 x 86 x 9 mm (gł. puszki: 25mm)



## Przycisk BT-2

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi.  
Styk NC.  
Obciążalność: 3A / 36V DC  
Wymiary: 86 x 86 x 9 mm (gł. puszki: 20mm)



## Przycisk BT-3N

Metalowy przycisk zwalniający drzwi.  
Styk NO i NC.  
Podświetlenie przycisku.  
Obciążalność: 3A / 36V DC  
Wymiary: 89 x 89 x 6 mm (gł. puszki: 30mm)

