


Moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych

HSM2108

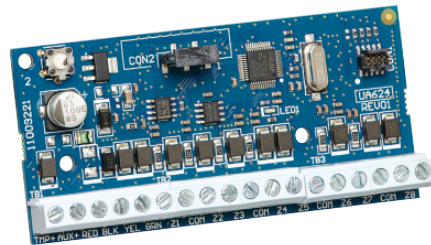

Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	40mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	8
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Obciążalność wyjścia AUX	100mA
Zacisk sabotażowy	Tak