


Moduł zasilacza 1A HSM2300

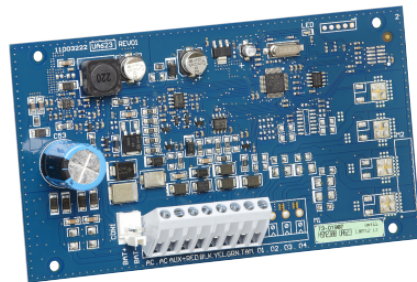

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Zasilanie | 16V AC |
| Pobór prądu | 40mA |
| Temperatura pracy | -10°C - 55°C |
| Wilgotność | do 93% bez kondensacji |
| Stopień zabezpieczenia | Grade II |
| Wymagany akumulator | 4 Ah / 7Ah / 17 Ah |
| Obciążalność wyjścia AUX | 1A |
| Zacisk sabotażowy | Tak |