



Kamera Kopułowa 3Megapixela ze stałogniskowym obiektywem



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 3 Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 20 kl/sek@3Mpx (2048x1536)
- Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, DWDR, AWB, AGC, BLC
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa wandaloodporna wewnętrzna
- Obiektyw stały 3,6mm
- Dostępne dodatkowe adaptory montażowe
- Zasilanie DC12V i PoE
- IP66

Wymiary kamery

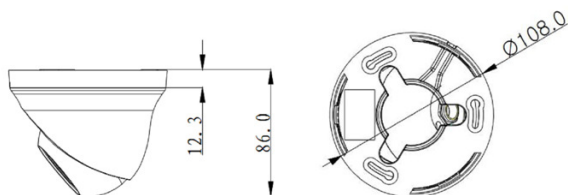

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP1300IR-E
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 3Megapixel PS CMOS
Ilość pikseli		2048(H)x1536(V)
Czułość		Kolor: 0. 1Lux/F1.6, B/W 0Lux/F1.6
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6 mm F1.6
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/531/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	2D Wył. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	3Mpx(2048x1536)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	3Mpx(1~20kl/s)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Gniazdo pamięci	Brak
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		<5 W
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,29kg
Wymiary śred/wys		Ø113.6x85.8mm