


Kamera Kopułowa 4 Megapixela z IR



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4 Megapixela CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 20 kl/sek@4M(2560x1440)
- Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3DNR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSSs
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw 3,6mm F2.0
- Cyfrowa funkcja stabilizacji obrazu – EIS
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja Defog, Funkcja ROI – region zainteresowania w obrazie
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Wymiary kamery

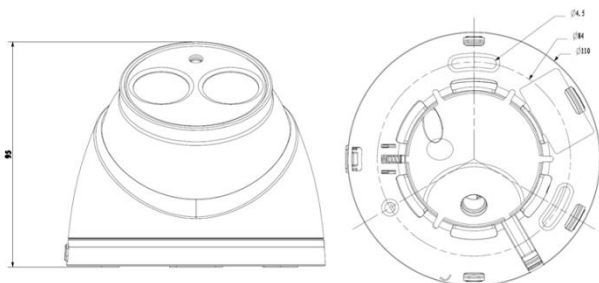

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP2401AIR-II
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 4 Megapixela CMOS
Ilość pikseli		2688(H)x1520(V)
Czułość		Kolor: 0.01LUX/F2.0 B/W : 0Lux/F2.0(IR wł)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyt.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3.6mm F2.0
	Kompensacja tła	Wyt. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyt.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1s-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyt. – wł
	Redukcja szumów (NR)	3D Wyt. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyt. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyt. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyt.
	Wyostrzanie	wł./wyt – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520) / 4M(2560x1440) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 20fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1-20fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10240Kbps,
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Promiennik		Zasięg do 50m
Pobór mocy		3.7W
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C, IP67
Waga		0,32kg
Wymiary śred/wys		Φ110x95mm