



27" panel AMVA+ z wejściem HDMI i trzema portami USB

ProLite X2783HSU to 27-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA+ oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 12 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim, 4 ms czasem reakcji i jasnością 250 cd/m2 zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe: D-Sub oraz cyfrowe: DVI-D i HDMI oraz 3 porty USB.



AMVA+

Matryca AMVA+ gwarantuje najwyższą jakość odwzorowania kolorów (24 bit True Colour) i szerokie kąty widzenia.



W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH OCZU

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

| | |
|---|--|
| PRZEKĄTNA EKRANU | 27"; 68,6cm |
| PANEL | AMVA+ LED |
| MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.) | 336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5" |
| CZAS REAKCJI | 4 ms |
| KONTRAST | 3 000 : 1 typowy |
| KONTRAST | 12 000 000 : 1 ACR |
| JASNOŚĆ | 300 cd/m ² typowa |
| KĄT WIDZENIA CR>10 | poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89° |
| WYŚWIETLANE KOLORY | 24-bit, 16.7 mln |
| WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.) | 0.311 x 0.311 mm |
| ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela) |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA | 30 - 80 KHz |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA | 55 - 75 Hz |
| SYNCHRONIZACJA | Separate sync |
| FORMAT OBRAZU | 16 : 9 |

2. INTERFEJSY

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU | VGA |
| CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU | DVI-D, HDMI |
| HDCP | tak |
| WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE | tak |
| WYJŚCIA | wyjście słuchawkowe |
| KONCENTRATOR USB | UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 |

3. WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--------------------------------|--|
| KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| REGULACJA PARAMETRÓW | przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto) |
| PARAMETRY REGULOWANE | autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio) |
| GŁOŚNIKI | 2 x 2 W (Stereo) |
| ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| CERTYFIKATY | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
| KĄT POCHYLENIA | 22° w górę; 5° w dół |
| STANDARD VESA | 100 x 100 mm |

4. AKCESORIA

| | |
|----------------------|---|
| STEROWNIKI | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---------------------|--|
| ZASILANIE | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| ZASILACZ | wewnętrzny |
| ZUŻYCIE ENERGII | 34 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management |
| ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | VESA DPMS, ENERGY STAR® |

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | B |
| ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY | 35.6W |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII | 52 kWh/rok* |
| PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO | 69 cm; 27"; (segment 27") |

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. EPEAT SILVER


| | |
|-------|--|
| EPEAT | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net . |
|-------|--|

8. WYMIARY / WAGA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) | 622.5 x 446 x 218 mm |
| WAGA | 4.4 kg |

9. CENA

| | |
|------|------------------|
| CENA | PLN 1 148 brutto |
|------|------------------|

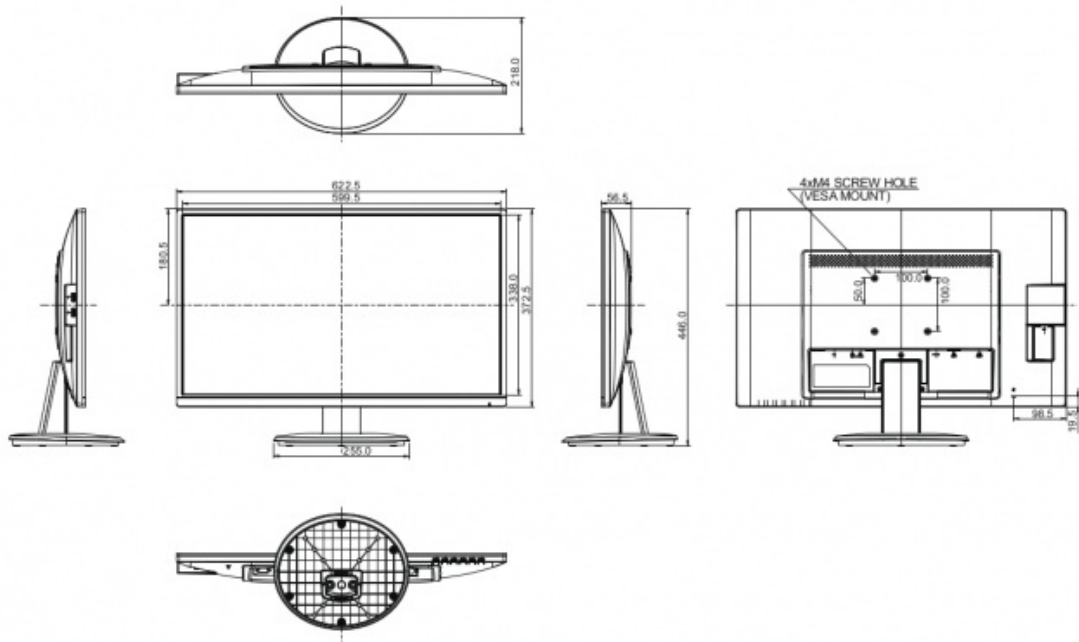

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.