




24" monitor Full HD

ProLite E2482HD to 24" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Jego poziom kontrastu dynamicznego to 12.000.000:1 (ACR), a czas reakcji to 5 ms. ProLite E2482HD wyposażono w cyfrowe wejście DVI i analogowe VGA. Dzięki zgodności ze standardem VESA monitor można też powiesić na ścianie. Panel jest zgodny z normą Energy Star.



ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.



FULL HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	24"; 61cm
PANEL	TN LED-Backlit
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"
CZAS REAKCJI	5 ms
KONTRAST	1000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
JASNOŚĆ	250 cd/m ² typowa
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 170° / 160° ; prawo/lewo: 85° / 85° ; góra/dół: 80° / 80°
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7 mln
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.277 x 0.277 mm
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate sync
FORMAT OBRAZU	16 : 9

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D
HDCP	tak

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, Chiński, RU, JP, NL, CZ) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Exit, Auto)
PARAMETRY REGULOWANE	autokonfiguracja, jasność (jasność, kontrast), ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, logo startowe), wybór wejścia sygnału
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
KĄT POCHYLENIA	22° w górę; 5° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

4. AKCESORIA

STEROWNIKI

Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8

AKCESORIA W ZESTAWIE

kabel zasilający, kabel DVI-D, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC100~240V 50/60Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	24 W typowo; maks. 05 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
----------------------------------	---

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. EPEAT SILVER


EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net .
-------	---

8. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	565.5 x 412 x 203 mm
WAGA	3.3 kg

9. CENA

CENA	PLN 680 brutto
------	----------------

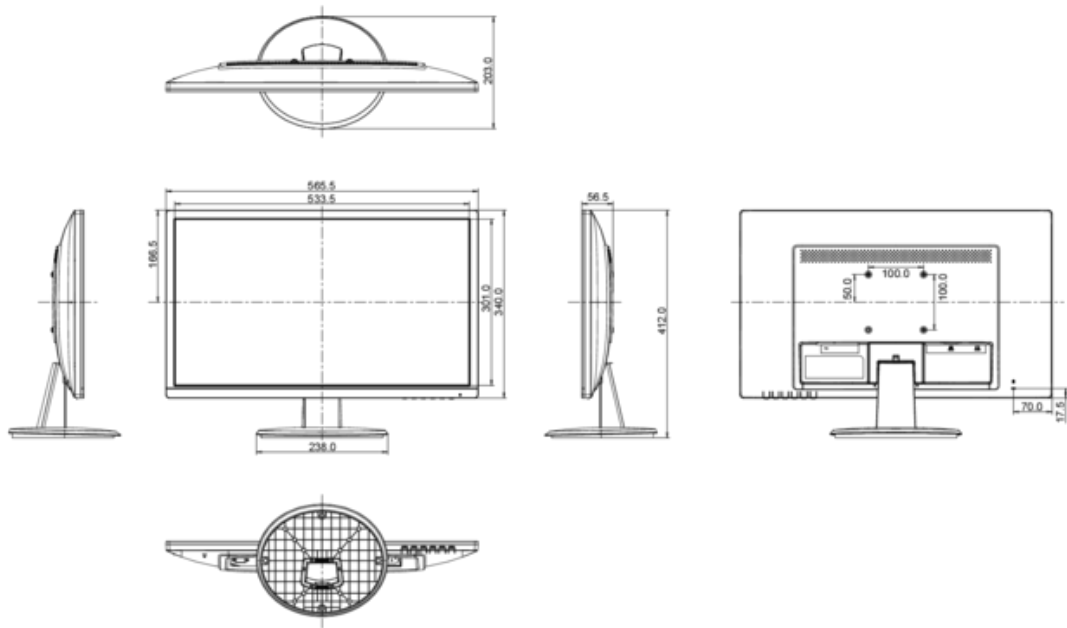

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.