




24" panel AMVA ze stopką z regulacją wysokości

ProLite XB2483HSU-B2 to 24-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 12 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim czasem reakcji i wysoką jasnością zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna. ProLite XB2483HSU-B2 został wyposażony w stopkę z regulacją wysokości i funkcją PIVOT (obróć ekranu do trybu portretowego) oraz trzy wejścia sygnału: analogowe VGA (D-Sub), cyfrowe DVI i HDMI oraz 2 porty USB.



HAS + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.



AMVA

Technologia AMVA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	23.8"; 60.5cm
PANEL	AMVA LED-Backlit
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"
CZAS REAKCJI	4 ms
KONTRAST	3 000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
JASNOŚĆ	250 cd/m ² typowa
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
WYŚWIETLANE KOLORY	24-bit, 16.7 mln
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.275 x 0.275 mm
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate sync
FORMAT OBRAZU	16 : 9

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D, HDMI
HDCP	tak
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe
KONCENTRATOR USB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP, CZ) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto)
PARAMETRY REGULOWANE	autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)
GŁOŚNIKI	2 x 2 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
STOPKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	tak
REGULACJA WYSOKOŚCI	130 mm

OBRÓT EKRANU (FUNKCJA "PIVOT")	90°
KĄT OBROTU	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
KĄT POCHYLENIA	22° w górę; 5° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

4. AKCESORIA

STEROWNIKI	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8/ 10
AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	26 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
----------------------------------	---

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.


*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	552.5 x 381 (511) x 230 mm
WAGA	5.6 kg

8. CENA

CENA	PLN 898 brutto
------	----------------

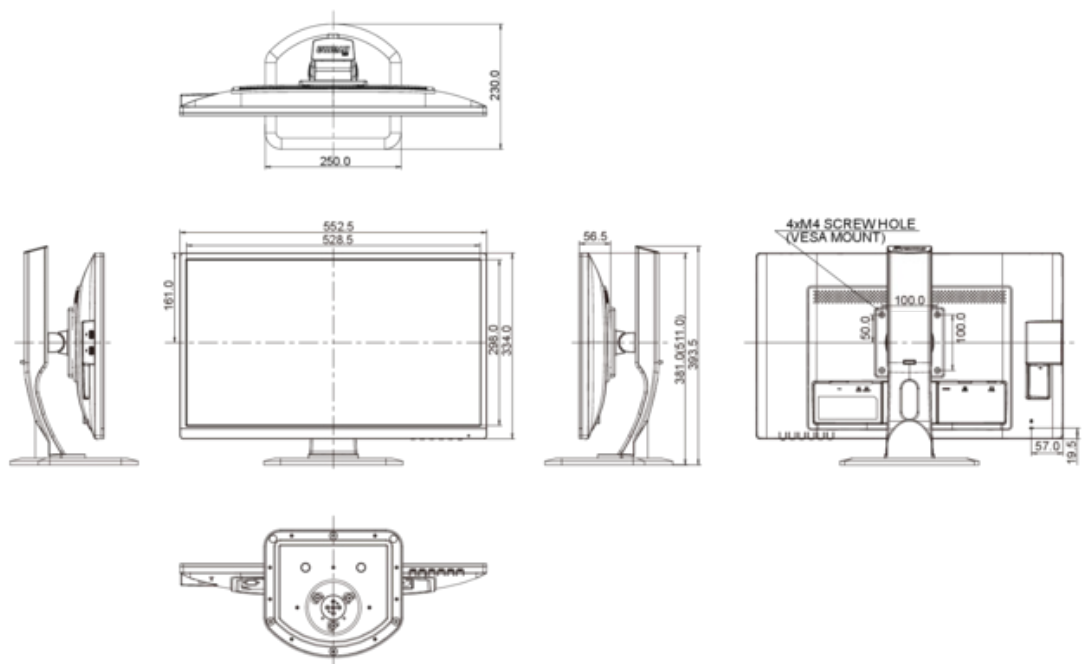

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.