



ProLite E2480HS to 24" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 12.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 2 ms. ProLite E2480HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DVI) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA ProLite E2480HS można też powiesić na ścianie.



#### OVERDRIVE ON / OFF

W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostryści.



#### GŁOŚNIKI

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

## 1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	23.6"; 60 cm
PANEL	TN, LED-Backlit
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5"
CZAS REAKCJI	2 ms
KONTRAST	1000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
JASNOŚĆ	250 cd/m <sup>2</sup> typowa
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 170° / 160° ; prawo/lewo: 85° / 85° ; góra/dół: 80° / 80°
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7 mln
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.2715 x 0.2715 mm
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	24 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	56 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate sync
FORMAT OBRAZU	16 : 9

## 2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D, HDMI
HDCP	tak

## 3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chiński, RU, JP) i 5 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Auto)
PARAMETRY REGULOWANE	jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
GŁOŚNIKI	2 x 2 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	CE, TUV-GS, TCO 6, CU
KĄT POCHYLENIA	21° w górę; 4° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

## 4. AKCESORIA

STEROWNIKI	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 / 10
AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, podstawa stopki, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC100~240V 50/60Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	22 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	21.8W
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	32 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	60 cm; 23.6"; (segment 24")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

## 7. EPEAT SILVER


EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> .
-------	--

## 8. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	571.5 x 401 x 213.5 mm
WAGA	4.3 kg

## 9. CENA

CENA	PLN 719 brutto
------	----------------

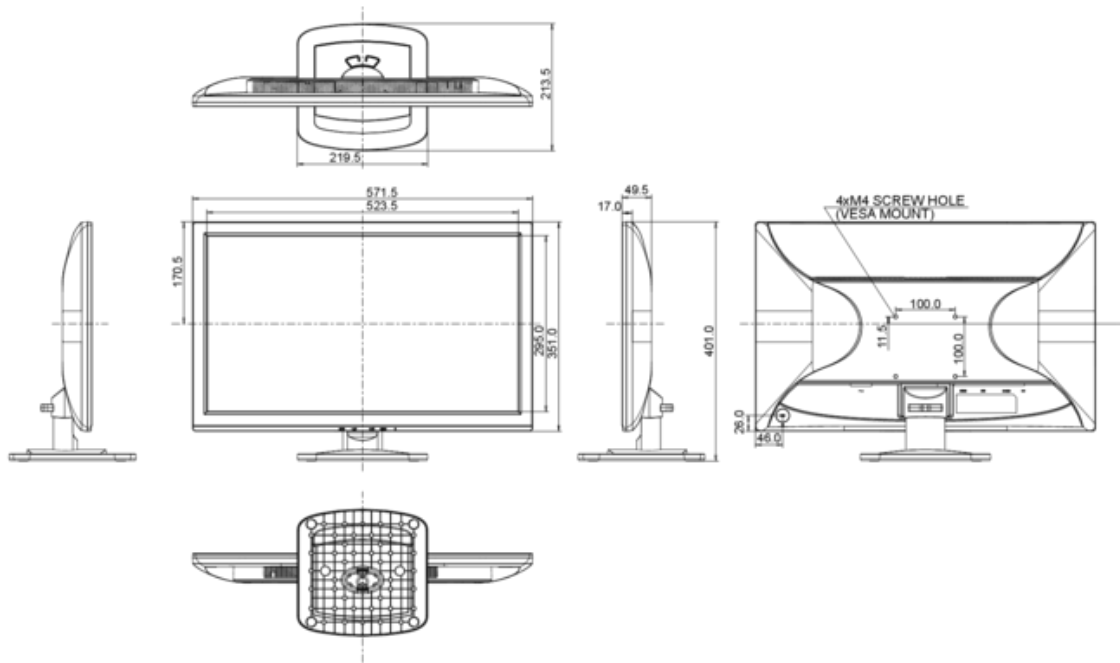

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.