


16/32 kanałowy rejestrator IP 1U, 4K



## Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 16/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- 16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe
- Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikację Mobilną
- Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P

## Wymiary/Specyfikacja

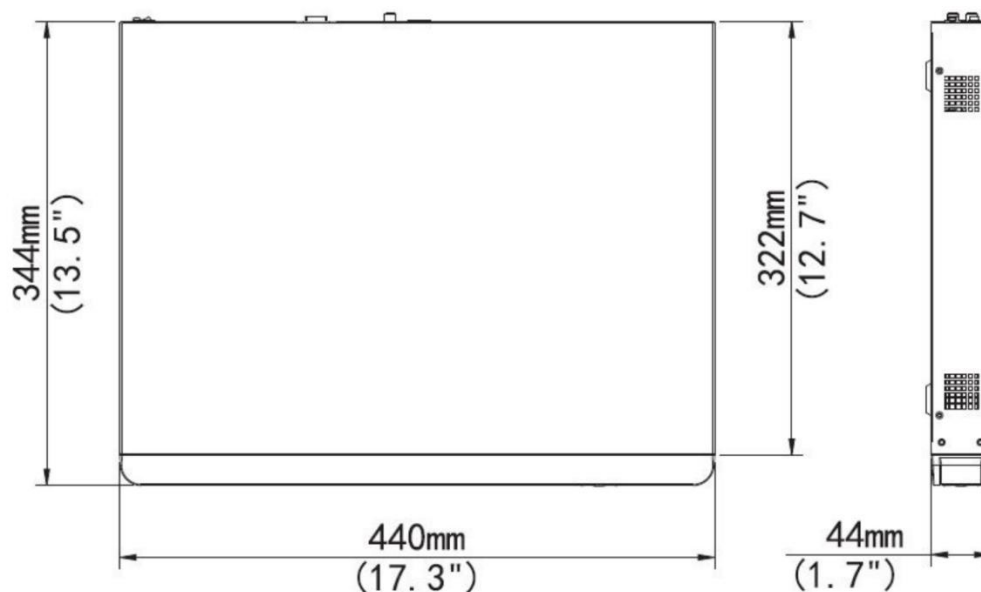

\* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-PNVR1604-4K		BCS-PNVR3204-4K	
<b>Wideo/Audio</b>			
Kanały IP:	16-kan	32-kan	
Interkom:	1-kan,RCA		
Rozdzielczość nagrywania:	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
<b>Bitrate</b>			
Pasmo przychodzące:	160Mbps	320Mbps	
Pasmo wychodzące:	320Mbps		
Zdalne połączenia:	128		
<b>Ekran/Audio</b>			
HDMI/VGA:	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Audio:	1-kan,RCA		
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan		
<b>Wyświetlanie lokalne</b>			
Podgląd na żywo/Odtwarzanie:	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Limity:	2 x 12MP@15, 4 x 8MP@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25, 32 x 720P@25		
<b>HDD</b>			
SATA:	4 x SATA II		
Pojemność:	do 6TB (każdy HDD)		
<b>Interfejsy</b>			
Sieć:	2 x RJ-45 10M/100M/1000M		
Protokoły:	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
Interfejsy:	1 x RS-485		
USB:	2 x USB2.0, 1 x USB3.0		
Wej. Alarmowe:	16-kan		
Wyj. Alarmowe	4-kan		
<b>Ogólne</b>			
Zasilanie:	12VDC		
Pobór mocy:	≤12 W (bez HDD)		
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
Wilgotność:	10% ~ 90%		
Wymiary:	44 × 440 × 344mm ( 1.7" × 17.3" × 13.5" )		
Waga(bez HDD):	≤3.14KG		