


Kamera Kopułowa 4 Mpx z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264+ & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 20 kl/sek@4M(2688x1520),
25kl/s@3M(2304x1296)
- DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Obiektyw stały 2.8 mm, F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Uchwyt 3D korpusu kamery
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

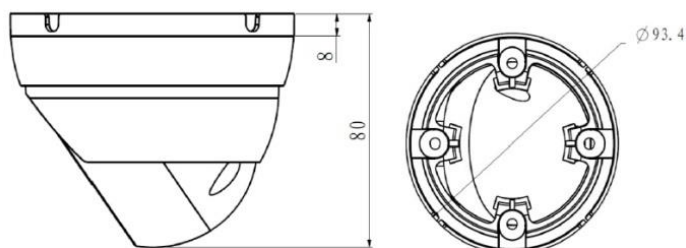

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP1400IR-E-III
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli		2688(H)x1520(V)
Czułość		Kolor: 0.1Lux/F2.0 B/W: 0 Lux/F2.0 (IR wł.)
Stosunek S/N		> 50dB
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Stały 2.8mm F2.0 H:106° V:60°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostanie	Automatycznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Funkcje video	Kompresja	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x1024) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(1~20kl/s) 3M/1080P/1.3M/720P(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF(1~25kl/s)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10Mbps
	Funkcje sieci	Podłączenie sieci
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Easy4ip, Bonjour, 802.1x
	Zgodność	ONVIF, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Promiennik podczerwieni		Zasięg do 30m
Pobór mocy		<5.1W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,25kg
Wymiary sred/wys		Ø93x80mm