


## Kamera Obrotowa HDCVI 2 Mpx STARLIGHT

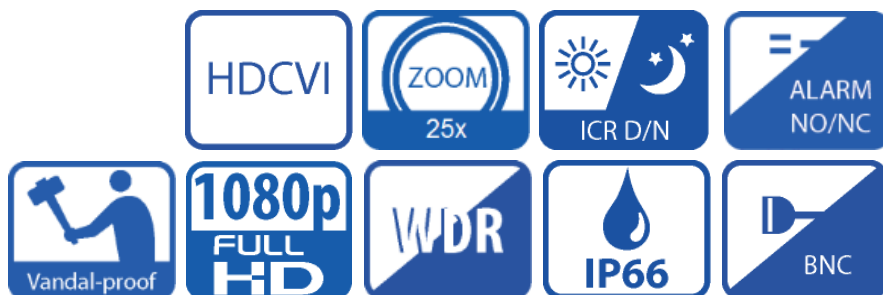


## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
- Zoom optyczny 25x 4.8mm~120mm
- Dzień/Noc(ICR), UltraDNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
- Funkcja Defog
- Max 30kl/s przy 1080p, 60kl/s przy 720p
- Standard przesyłania obrazu HDCVI
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane wejście audio
- Sterowanie PTZ poprzez kabel koncentryczny z rejestratora BCS-CVR lub poprzez RS485

## Parametry głowicy

- Max prędkość pracy 500°/s, 0° ~ 360° obrotu, 0° ~ 90° auto flip 180°
- 300 presetów (DH-SD), 255 presetów (Pelco-P/D), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
- Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Klasa szczelności IP66, IK10
- Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery

## Wymiary kamery

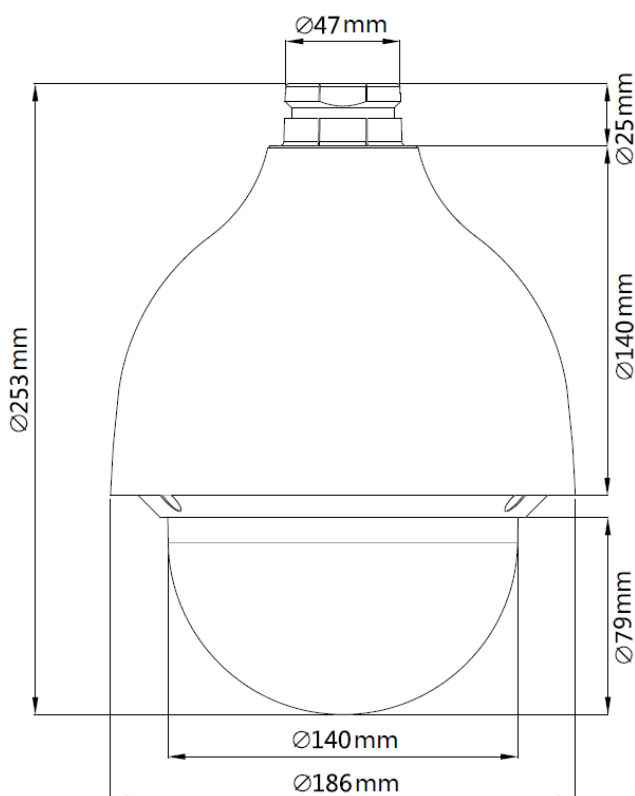

## Charakterystyka Kamery

| Model                          |                      | BCS-SDHC2225-II                                                                 |                                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| System skanowania              |                      | Progressive Scan                                                                |                                 |
| Przetwornik                    |                      | 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS                                                        |                                 |
| Ilość pikseli                  |                      | 1920 (H) x 1080(V)                                                              |                                 |
| Wyjście video                  |                      | BNC HDCVI                                                                       |                                 |
| Czułość                        |                      | Kolor: 0.005Lux/F1.6<br>B/W: 0.0005 Lux/F1.6                                    |                                 |
| Stosunek S/N                   |                      | > 55dB                                                                          |                                 |
| Funkcje podstawowe             | Obiektyw             | 4.8mm ~ 120mm; F1.6- F4.4                                                       |                                 |
|                                | Kąt widzenia         | H: 59.2° ~ 2.4°                                                                 |                                 |
|                                | Zoom optyczny        | X25                                                                             |                                 |
|                                | Balans bieli         | (AWB) Auto/ręcznie                                                              |                                 |
|                                | Kompensacja tła      | Wył. – wł. (BLC/HLC/WDR120dB)                                                   |                                 |
|                                | Migawka              | Auto/ręcznie ( 1/1~1/30000s )                                                   |                                 |
|                                | Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie                                                              |                                 |
|                                | Redukcja szumów (NR) | Ultra DNR 2D / 3D - regulacja                                                   |                                 |
| Funkcje dodatkowe              | Strefy zastrzeżone   | wł./wył. 24 obszary                                                             |                                 |
|                                | Odbicie lustrzane    | wł./wył.                                                                        |                                 |
|                                | Wyostrzanie          | Auto/ręcznie – płynna regulacja                                                 |                                 |
|                                | Funkcja dzień/noc    | Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W                                        |                                 |
|                                | Ruch w oczekiwaniu   | Wywołanie funkcji automatyki w beczynności ( Preset/Ścieżka/Trasa)              |                                 |
|                                | Zoom cyfrowy         | 16x                                                                             |                                 |
| Parametry głowicy              | Pan Tilt             | Zakres poziomy                                                                  | 0° - 360° bez punktu krańcowego |
|                                |                      | Zakres pionowy                                                                  | 0° ~ 90°; auto flip 180°        |
|                                | Prędkość obrotu      | Prędkość w poziomie                                                             | 0,1° - 350° / sek               |
|                                |                      | Prędkość w pionie                                                               | 0,1° - 250° / sek               |
|                                | Prędkość w presecie  | Prędkość w poziomie                                                             | 500°                            |
|                                |                      | Prędkość w pionie                                                               | 500°                            |
|                                | Funkcje automatyki   | Presety 300(DH-SD) 255 (Pelco-P/D) / 5 ścieżek, 8 Tras, 5 Auto-Pan, 5 Auto-Scan |                                 |
|                                | Wej /wyj alarmowe    | 2wejścia / 1 wyjście                                                            |                                 |
|                                | Sterowanie           | Przez kabel koncentryczny(BNC)/RS 485                                           |                                 |
| Funkcje wideo                  | Standard wideo       | HDCVI/ANALOG                                                                    |                                 |
|                                | Rozdzielczość        | 1080P(1920×1080) 25/30 kl/s ; 720P(1280×720) 25/30/50/60 kl/s                   |                                 |
| Funkcje audio                  | Kanały               | 1 wejście                                                                       |                                 |
| Zasilanie                      |                      | AC24V/ 1.5A (±10%)                                                              |                                 |
| Pobór mocy                     |                      | 13W (23W z grzałką)                                                             |                                 |
| Temperatura pracy              |                      | -40°C ~ 60°C                                                                    |                                 |
| Waga                           |                      | 2.5kg                                                                           |                                 |
| Wymiary śred/wys (bez uchwyty) |                      | Φ186(mm) x 253(mm)                                                              |                                 |
| Klasa szczelności              |                      | IP66 IK10                                                                       |                                 |