


Kamera Obrotowa 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z 30-krotnym zoomem i WDR

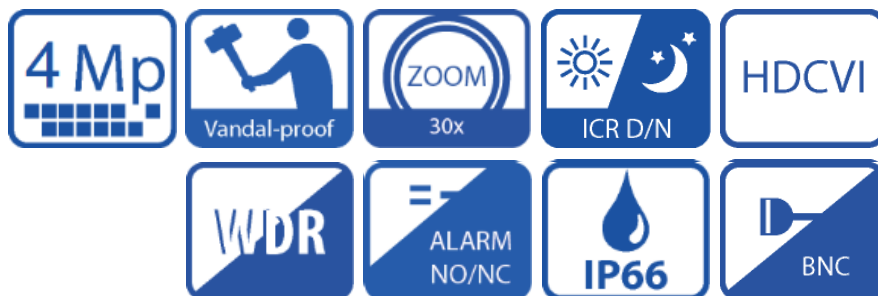

### Charakterystyka Kamery


#### Kamera & wideo

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Zoom optyczny 4.5mm~135mm 30x
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Standard przesyłania obrazu HDCVI, AHD, TVI, ANALOG
- Max 30kl/s przy 4M/1080P, 60kl/s przy 720P
- Dzień/Noc(ICR), Ultra 2D/3D NR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane wejście audio
- Sterowanie PTZ poprzez kabel koncentryczny z rejestratora BCS-CVR lub poprzez RS485
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

#### Parametry głowicy

- Max prędkość pracy 500°/s, 0° ~ 360° obrotu, 0° ~ 90° auto flip 180°
- 300 presetów (DH-SD), 255 presetów (Pelco-P/D), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras,
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D,
- Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery,

### Wymiary kamery

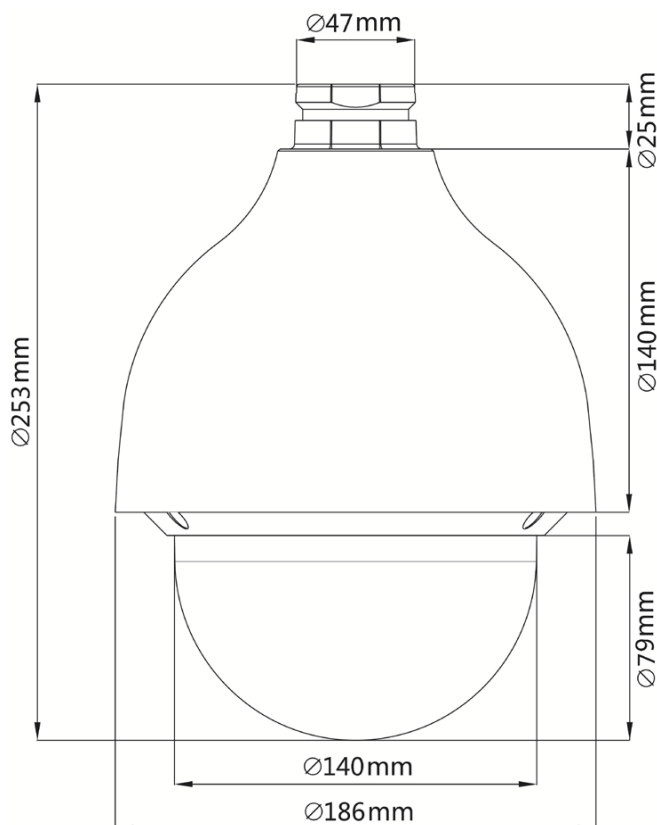

## Charakterystyka Kamery

Model		BCS-SDHC2430-II	
System skanowania		Progressive Scan	
Przetwornik		1/3" CMOS	
Ilość pikseli		2592(H) x 1520(V) 4 Mpx	
Wyjście video		BNC	
Czułość		Kolor: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6	
Stosunek S/N		> 55dB	
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4.5mm~135mm; F1.6~F4.4	
	Kąt widzenia	H: 60°~2.2°	
	Zoom optyczny	30x	
	Kompensacja tła	Wył. – wł. BLC/HLC/WDR(120dB)	
	Migawka	Auto/ręcznie 1/1~1/30000s	
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie	
	Redukcja szumów (NR)	Ultra DNR 2D / 3D Wył. – wł. - regulacja	
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 24 obszary	
	Odbicie lustrzane	wł./wył.	
	Wyostrzanie	Auto/ręcznie	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR) / Kolor / B/W	
	Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji automatyki w beczynności ( Preset/Ścieżka/Trasa)	
	Zoom cyfrowy	16x	
Parametry głowicy	Pan Tilt	Zakres poziomy	0° - 360° bez punktu krańcowego
		Zakres pionowy	0° ~ 90°; auto flip 180°
	Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie	0,1° - 350° /s
		Prędkość w pionie	0,1° - 250° /s
	Prędkość w presece	Prędkość w poziomie	500° /s
		Prędkość w pionie	500° /s
	Funkcje automatyki	Presety 300(DH-SD), 5 ścieżek, 8 Tras, 5 Auto-Pan, 5 Auto-Scan	
	Wej /wyj alarmowe	2 wejścia / 1 wyjście	
	Sterowanie	Przez kabel koncentryczny(BNC)/RS 485	
	Protokół	DH-SD, Pelco P/D (Automatyczne rozpoznawanie)	
Funkcje wideo	Standard wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG	
	Rozdzielczość	4M(2592x1520)/1080P(1920x1080) 25/30 kl/s ; 720P(1280x720) 25/30/50/60 kl/s	
Funkcje audio	Kanały	1 wejście	
Zasilanie	AC24V/ 1.5A(±10%)		
Pobór mocy	13W		
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C		
Waga	2.5kg		
Wymiary śred/wys	Φ186(mm) x 253(mm)		
Klasa szczelności	IP66 IK10		