

DS-2CD1043G0-I Kamera Bullet 4.0 MP IR



Cechy

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- Obiektyw 2.8 mm/4 mm/6 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dwa strumienie
- Cyfrowy WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Zasięg IR do 30m
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67




Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień/Noc	ICR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	Cyfrowy WDR
Regulacja położenia (uchwyt)	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 180°, rotacja: 0° - 360°
Obiekty	
Ogniskowa	2.8 mm, 4 mm, 6 mm
Apertura	F2.0
Focus	Nie
FOV	2.8 mm, HFOV 100°, VFOV 55°, DFOV 117° 4 mm, HFOV 77°, VFOV 42°, DFOV 88° 6 mm, HFOV 51°, VFOV 28°, DFOV 58°
Mocowanie obiektywu	M12
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Standard Kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje Smart	
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli
Przełączenie dzień/noc	Automatyczne/ Harmonogram
Network	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, błędne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
Wersja Firmware	5.5.3

API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natężenie	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
Stopień ochrony	IP67 TVS 2000V ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Ø 70 mm × 172.7mm (2.7" × 6.8") Z opakowaniem: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga w przybliżeniu	Kamera 280 g (0.62 lb.) Z opakowaniem: 530 g (1.17 lb.)

Dostępne modele

DS-2CD1043G0-I (2.8 mm), DS-2CD1043G0-I (4 mm), DS-2CD1043G0-I (6 mm)

Wymiary

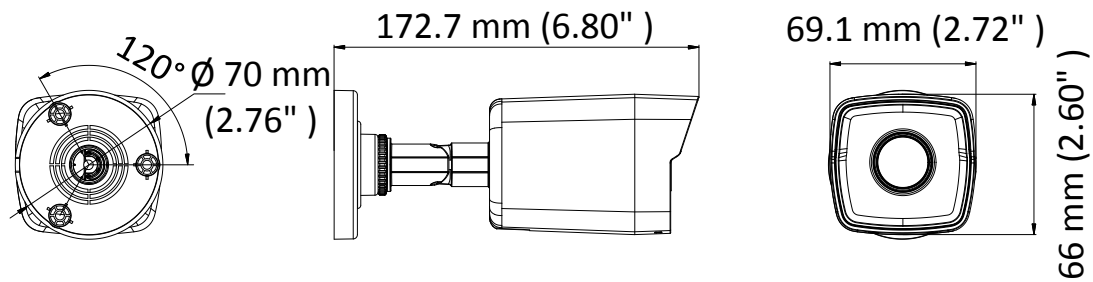

Akcesoria



DS-1280ZJ-XS
Puszka łączeniowa

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com