

## DS-2CE56H0T-IT3ZF Kamera Turret 5 MP



### Cechy


- 5 MP high performance COMS
- Rozdzielczość 2560 × 1944
- Obiektyw 2.7 mm - 13.5 mm typu motozoom vari-focal
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 40m
- OSD menu, 2D DNR, DWDR
- IP67
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne: TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C)




<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS image sensor
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/25 s - 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s
Obiektyw	2.7 mm - 13.5 mm motozoom
HFOV	95.7° - 29.1°
Mocowanie obiektywu	Φ 14
Dzień/Noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 360
Synchronizacja	Synchronizacja wewnętrzna
Klatki na sekundę	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
<b>Menu</b>	
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Kolor/BW (Black and White)
Balans bieli	ATW/MWB
BLC	Tak
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)	Tak
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR
<b>Interfejs</b>	
Wyjście wideo	1 wyjście analogowe HD
Przycisk przełączania sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ±25%
Pobór mocy	Max. 6.3 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Zasięg IR	Do 40 m
Komunikacja	Up the coax, Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary	123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.88" × 5.29" × 4.38")
Waga	W przybliżeniu 580 g (1.28 lb.)

**Inne modele**


DS-2CE56H0T-IT3ZF

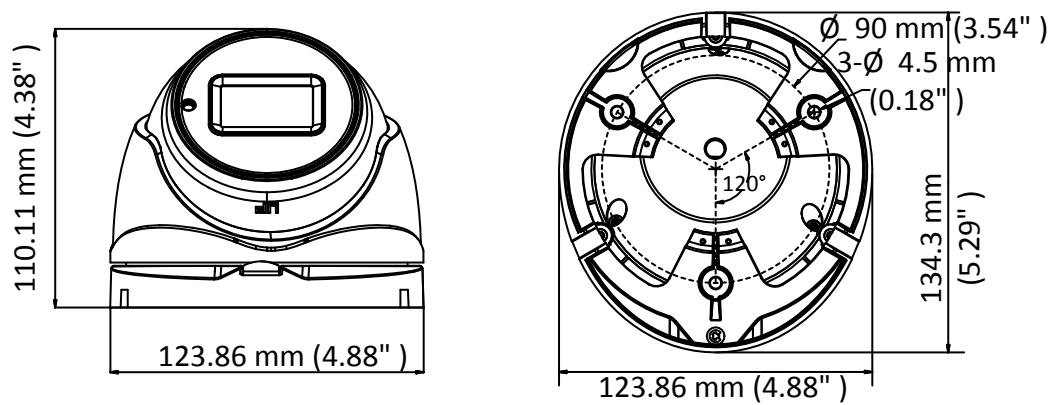**Wymiary**


## Akcesoria




**DS-1273ZJ-130-TRL**  
Mocowanie ścienne

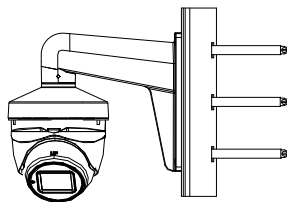


**DS-1275ZJ-SUS**  
Mocowanie słupowe

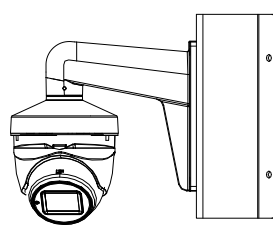

**DS-1276ZJ-SUS**  
Mocowanie narożne



**DS-1280ZJ-M**  
Puszka łączeniowa



**DS-1281ZJ-M**  
Skośna pushka sufitowa

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com