





### Charakterystyka

- Monitor głośnomówiący
- Protokół TCP/IP
- Front w kolorze białym ze srebrną ramką, tył obudowy biały
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- Rozdzielczość ekranu 1024\*600
- Obsługa za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
- Wskaźniki informacyjne LED
- Płynna regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Regulacja czasu rozmowy, wywołania oraz nagrania wideo i czasu podglądu kamery
- Obsługa do 20 paneli zewnętrznych z identyfikacją imienną
- Sterowanie przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego oraz dodatkowym przekaźnikiem do niego podłączonym (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2)
- Rozbudowa do 6 monitorów w tym samym lokalu
- Obsługa kamer CCTV IP w rozdzielczości 720p (wsparcie kamer IP BCS Line/Point oraz innych producentów po protokole Onvif
- Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy, a także powrót do kamery domofonu
- Funkcja alarm, umożliwiająca podłączenie 6 czujników alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja interkomu - wszystkie monitory w tym samym budynku
- Historia połączeń oraz wbudowana lista kontaktów
- Zapis i odtwarzanie wiadomości audio-wideo, nagrywanych przez panel zewnętrzny w przypadku nieodebrania połączenia
- Automatyczny zapis zdjęć osoby dzwoniącej
- Przechwytywanie zdjęć i wideo z kamer paneli zewnętrznych
- Programowalna funkcja DND (Nie Przeszkadzać)
- Funkcja czyszczenie – blokująca czasowo działanie ekranu
- W zestawie karta pamięci micro SD 8GB
- Zasilanie 12VDC lub PoE 48V (802.3 af)
- Podłączenie: Ethernet auto 10/100 Mbps
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Funkcja dzwonka do drzwi
- Zmiana daty/godziny z poziomu monitora
- Menu w języku polskim/angielskim
- Kompatybilność z panelami jednorodzinnymi i modułowymi



## Specyfikacja Techniczna

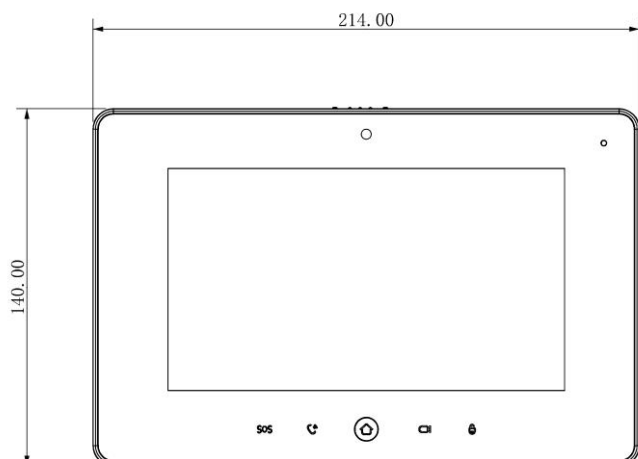

Model		BCS-MON7300W	
System	Procesor / OS	Wbudowany / LINUX	
	Karta pamięci	Micro SD 8GB (max 32GB)	
Wideo	Kompresja	H.264	
	Rozdzielczość	Obsługa 720p	
	Zmiana kanału wideo	Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy	
Audio	Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik	
	Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka	
	Tryb pracy	Głośnomówiący	
	Kompresja	G.711	
Sieć	Protokół	TCP/IP	
	Ethernet	10/100 Mbps auto	
Funkcje	Funkcja Alarm	6 wejść alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia	
	Interkom	Tak (monitory w tym samym budynku)	
	Zrób Zdjęcie	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej	
	Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń	
	Książka telefoniczna	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów	
	Nagrania audio-wideo	Zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy	
	Kamery IP	Obsługa do 32 kamer CCTV IP BCS Line /Point Wsparcie protokołu Onvif	
	Łatwa rozbudowa	Możliwość podłączenia 20 paneli zewnętrznych oraz 6 monitorów w tym samym lokalu	
	Zapis zdjęć i wideo	Zapis na karcie pamięci zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych	
	Otwarcie wejścia	Możliwość sterowania przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu z modulem BCS-MODKD2) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu	
	Funkcje dodatkowe	Funkcja Nie Przeszkadzać, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo, funkcja dzwonka do drzwi, sygnalizacja LED nieodebranych połączeń	
	Obsługa	Ekran	Dotykowy interfejs graficzny
		Przyciski	5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
Diagnostyka		Wskaźniki informacyjne LED, ikony na ekranie	
Ekran	Rodzaj ekranu	Dotykowy pojemnościowy	
	Przekątna	7 cali	
	Rozdzielczość	1024*600	
Ogólne	Zasilanie	12 VDC, PoE 48V (802.3 af)	
	Pobór prądu	Czuwanie max 1W, praca max 7W	
	Środowisko pracy	-10°C ~ +55°C, 10~90% RH	
	Wymiary / waga	215×140×21 mm/ 0,8 kg	
	Montaż	Natynkowy, podstawa montażowa w komplecie	