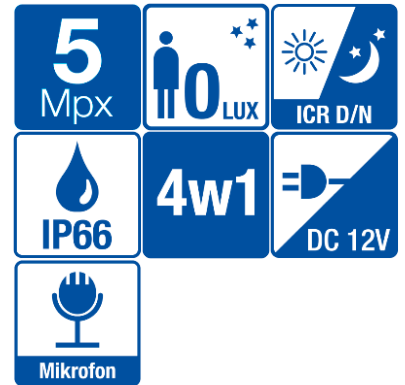
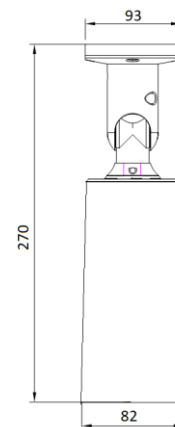


BCS-TQ7503IR3-G(-B)

Kamera tubowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom

**Charakterystyka:**

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS
- Rozdzielczość 2592×1944@20fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, D-WDR
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Wbudowany mikrofon, wyjście audio
- Zasilanie 12V DC(±10%)
- **BCS-TQ7503IR3-B** -biała obudowa

Wymiary podstawowe:

BCS-TQ7503IR3-G(-B)

Kamera tubowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10 + NVP2477H
Ilość pikseli	2592(H) × 1944(V)
Rozdzielczość	AHD/TVI: 5Mpx(2592×1944)@20fps AHD/TVI/CVI: 4Mpx(2560×1440)@25/30fps
Wyjście wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	>50dB
Balans Bieli	(ATW) Auto/ręcznie
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm
Kompensacja tła	BLC/D-WDR
Migawka	Auto/FLK
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror/flip
Audio	Wbudowany mikrofon, wyjście audio RCA
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<10W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	1kg
Wymiary	270mm × 82mm × 93mm
Obudowa	Metalowa, IP66

