

Wideomonitor KW-S702C KENWEI



Wideodomofony z domowym systemem monitoringu

Wideomonitor głośnomówiący KW-S702C

Wideomonitor KW-S702C to idealne rozwiązanie dla osób chcących stworzyć system wideodomofonowy charakteryzujący się korzystnym stosunkiem możliwości do ceny. Monitor ten wyposażony jest w **7-calowy ekran LCD** oraz podświetlany panel klawiszy dotykowych, elementy te w połączeniu z estetyczną i solidną obudową nadają mu nowoczesny lecz spokojny stylizacyjny charakter. Urządzenie to umożliwia pełną obsługę **2 wejść (w tym również sterowanie bramą automatyczną przy zastosowaniu modułu KW-EX1)** oraz dodatkowo posiada 2 dedykowane wejścia dla kamer przemysłowych, co w rezultacie **daje możliwość podglądu z 4 różnych źródeł obrazu**.

KW-702C oferuje możliwość rozbudowy o **3 dodatkowe monitory** bądź unifony pracujące w trybie interkomu z możliwością przekazania rozmowy. Wyjście video pozwala na przekazanie obrazu na dodatkowy monitor, telewizor lub rejestrator. Trzy dostępne warianty kolorystyczne pozwolą dobrać wersję pasującą do każdego wnętrza.

Wersja KW-S702C/W200 wyposażona jest dodatkowo w moduł pamięci obsługujący karty SD, zwiększa funkcjonalność wideomonitora o możliwość **rejestracji zdjęć i krótkich filmów** z osobami odwiedzającymi, co może być przydatne wśród użytkowników, których często nie ma w domu.



KW-S702C-W



KW-S702C-G



KW-S702C-B



KW-S702C-W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB OBSŁUGI

głośnomówiący, klawiatura dotykowa

WYŚWIETLACZ

7" TFT LCD kolorowy

MIN. LICZBA PRZEWODÓW

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczełu

MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH

2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4-przewodowego panela KENWEI

MAX. LICZBA KAMER CCTV

4 w tym kamery w panelach bramowych

MAX. LICZBA MONITORÓW/UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU

4 monitory / unifony

ZASILANIE MONITORA

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

PAMIĘĆ OBRAZÓW

w modelu KW-S702C/W200 funkcja pamięci, obsługa kart SD do 16 GB, karta 512 MB w zestawie

SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)

PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Om)

SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)

video: PAL 1Vp-p (75 Om)

WARUNKI PRACY

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

WYMIARY GABARYTOWE

240x136x27,4mm

WSPÓŁPRACA Z

KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C, KW-E703FC, KW-S704C


Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi panelami bramowymi KENWEI

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitorów KW-S702C

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczelem i bramą automatyczną
monitoring zewnętrzny posesji
monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy

Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-S702C
z dodatkowym monitorem KW-S702C

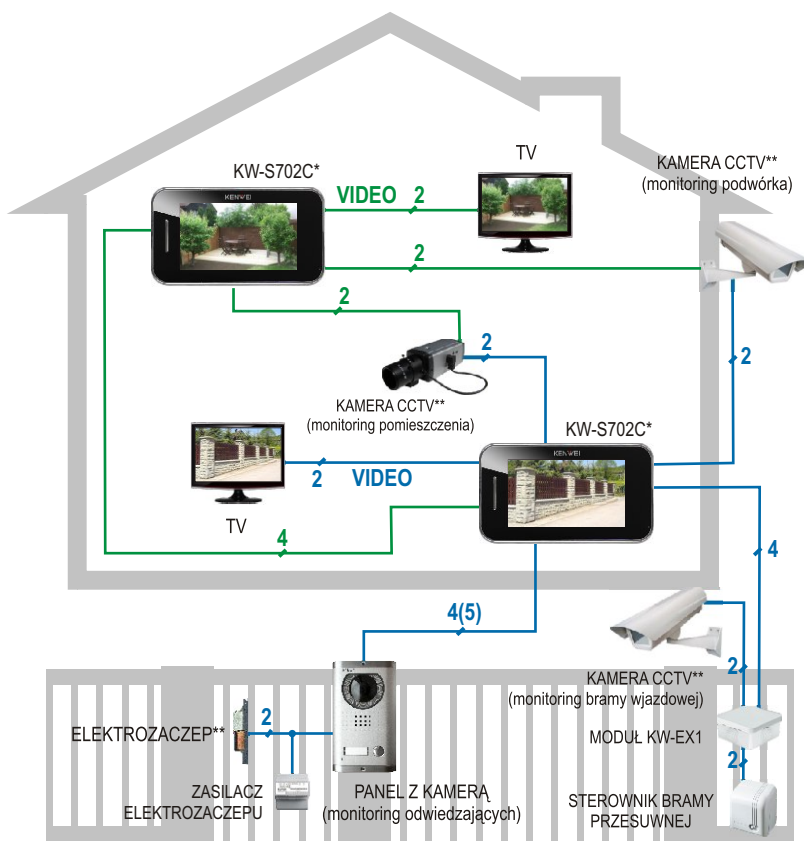

* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-112B,
KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C, KW-703FC, KW-S704C

** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta