


# Podstawowa konfiguracja


Konfiguracja dla 1 użytkownika:

z zastosowaniem 1 monitora KW-S702C  
z dodatkowym monitorem KW-S702C

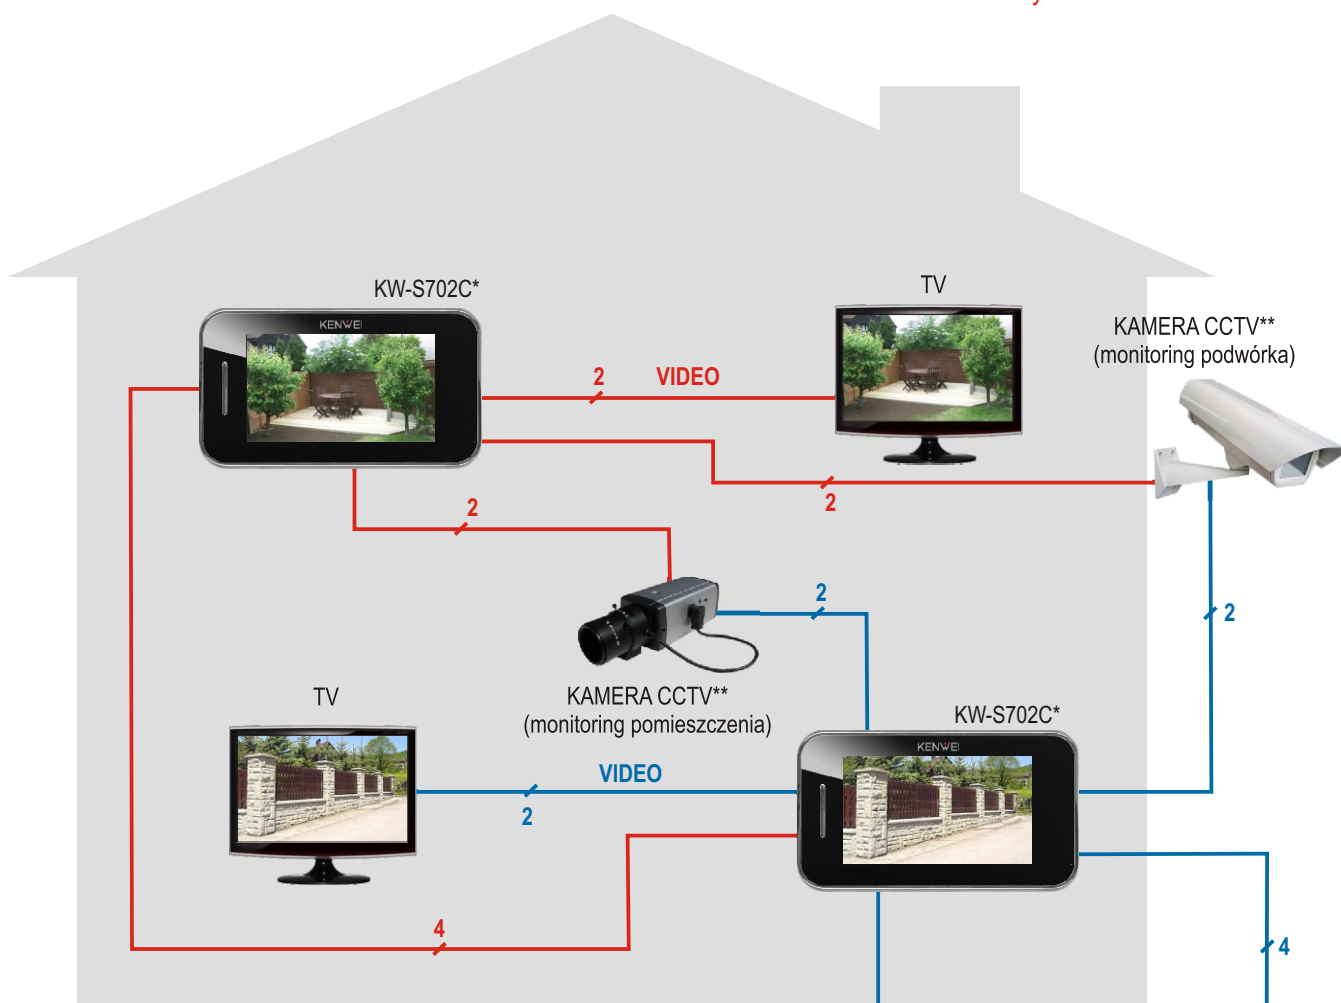

\* Współpraca:  
Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei. Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C, KW-112B, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702C

\*\* Kamery i elektrozaczepek wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta

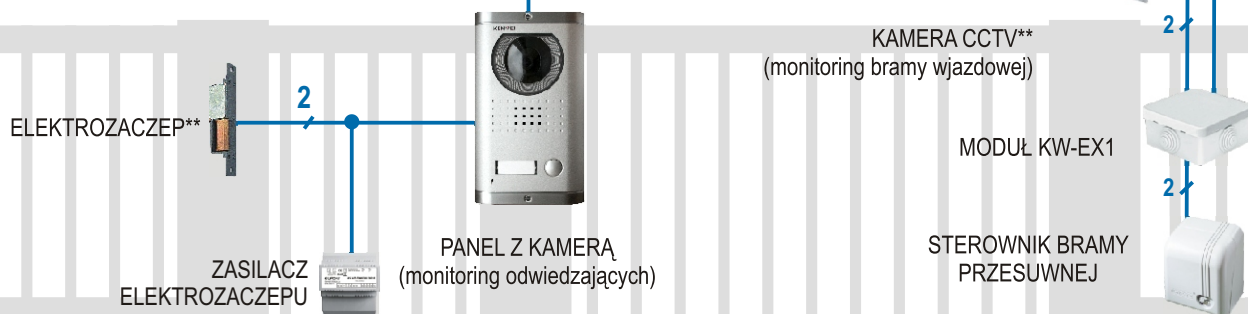

## Zastosowanie monitora KW-S702C

rozmowa z odwiedzającym  
zdalne sterowanie elektrozaczepekem i bramą automatyczną  
monitoring zewnętrzny posesji  
monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)  
komunikacja wewnątrz budynku, interkom, przekazanie rozmowy